



**Fumagalli Componenti** S.R.L.

**WASHROOM  
EVOLUTION**

**2022**

WASHROOM • EVOLUTION

asciugamani

accessori

asciugacapelli

FUMAGALLI



WASHROOM • EVOLUTION

 **Fumagalli Componenti** S.R.L.

dal 1962

FUMAGALLI COMPONENTI, azienda italiana leader nella produzione di Asciugamani e asciugacapelli elettrici, nel corso degli anni si è posta ai vertici del settore per l'allestimento completo dell'area washroom, apportando costantemente innovazione di prodotto. Fumagalli promuove il Made in Italy nel Mondo.

brand



**MAGNUM**<sup>®</sup>

MAGNUM<sup>®</sup> è il brand commerciale più noto della gamma Fumagalli, riconosciuto e apprezzato in Italia da milioni di utilizzatori. Sinonimo di qualità, efficienza, sicurezza e alte prestazioni. È il prodotto più richiesto in assoluto a livello Nazionale dalle Aziende più illustri.



**FUMAGALLI**<sup>®</sup>

Brand dedicato alle soluzioni di design e di arredo

**SPEED***MAX*

Asciugamani Jet, dimensioni contenute e alte prestazioni

**BLU** **ENI**

Definisce la linea Dispenser, Accessori ed Arredo Toilette

WASHROOM • EVOLUTION

# struttura commerciale Italia ed Export

Sede commerciale, amministrativa e di produzione localizzate in un'unica area consentono la riduzione delle tempistiche necessarie per completare il ciclo produttivo.

È stato recentemente inaugurato il nuovo showroom nella storica sede per esprimere al meglio l'evoluzione di Fumagalli, con l'obiettivo di comunicare attraverso un'esposizione molto accurata l'immagine di un'azienda che riserva grande attenzione alla qualità dei propri articoli e alla loro costante evoluzione.

Gli articoli FUMAGALLI sono presenti in oltre 60 paesi nel mondo, situati all'interno delle più importanti realtà Industriali e Commerciali.



## progetti speciali

Una divisione aziendale ad hoc si occupa della gestione dei Grandi Progetti e Progetti Speciali.

In base alla richiesta specifica del cliente viene avviato, dopo un pre-audit di verifica, uno studio di fattibilità con un gruppo di esperti che sviluppano diverse soluzioni per assecondare le esigenze del cliente.

Alcuni esempi:

- **Autogrill Area servizio VILLORESI EST**  
Area Bagno completa, progetto ad hoc per blocco lavabo - asciugatura
- **Centro Commerciale IL CENTRO • Arese**  
Area bagno completa, progetto ad hoc blocco lavabo-asciugatura e orinatoio



## FUMAGALLI COMPONENTI S.R.L.

Azienda italiana certificata ISO 9001:2008, sin dal 1962 leader nella produzione di Asciugamani Elettrici conosciuti con i marchi MAGNUM e FUMAGALLI. Oggi Fumagalli è tra le aziende leader nell'allestimento completo di ambienti "washroom", annoverando tra i propri clienti i nomi più illustri.

Fumagalli progetta, sviluppa e produce una vasta gamma di prodotti destinati ai servizi igienici, offrendo soluzioni innovative ad elevato contenuto tecnologico.

## IL BRAND

MAGNUM è il brand commerciale più noto di Fumagalli per i prodotti asciugamani elettrici in Italia, gli stessi sono conosciuti con il marchio FUMAGALLI in Europa e nel resto del Mondo.

Sinonimo di affidabilità, efficienza, sicurezza ed elevate prestazioni, apprezzati da milioni di clienti che quotidianamente utilizzano i prodotti.

## LINEE PRODOTTI

Fumagalli non è solo asciugamani e asciugacapelli elettrici ma è anche:

- Gamma per Comunità e Disabili: sanitari, ausili e rubinetteria
- Rubinetteria: elettronica
- Accessori: gamme complete di Dispenser in acciaio inox e complementi bagno.

Soprattutto Fumagalli è anche Contract Division, che sviluppa e progetta soluzioni per le aree wash-room su misura del cliente con il proprio team di progettazione in house.

## ECCELLENZA TECNOLOGICA

Fumagalli, ha una forte propensione verso l'innovazione e investe costantemente in strumenti e soluzioni tecnologiche di ultima generazione. L'analisi attenta dei trend di mercato, le esigenze, aspettative dei clienti e l'attenzione verso la possibilità di offrire un prodotto a basso impatto ambientale può ritenersi la Mission aziendale. L'elevato standard qualitativo è raggiunto sempre nel rispetto delle più severe normative di settore, tramite controlli sistematici durante tutte le fasi produttive sino a prodotto finito. Tutti gli apparecchi sono certificati.

Nell'apposito centro Ricerca e Sviluppo, unico nel panorama italiano, nascono le nuove soluzioni che rendono i prodotti Fumagalli unici e inimitabili. Di seguito le caratteristiche principali della Linea ARIA:

**Risparmio Energetico:** basso consumo energetico grazie all'applicazione di tecnologie di ultima generazione.

**Riduzione dei consumi fino al 75%:** con il sistema di controllo elettronico ECP si dà la possibilità di programmare gli apparecchi in base ai propri parametri di utilizzo.

**Massima Igiene:** sistemi no-touch e l'aggiunta di speciali lampade UVC per l'abbattimento della carica batterica.

**Facilità di manutenzione:** il Sistema LEM brevettato consente un'agevole manutenzione raddoppiando la vita utile del prodotto.

**Massima sicurezza:** dispositivi di sicurezza "SkinCare" e "Water-Stop" specifici per gli asciugacapelli.

## GARANZIA E AFFIDABILITÀ


Fumagalli è sinonimo di professionalità, capacità tecnica, design e stile italiano. La produzione è certificata oltre che da Enti Terzi, anche dalle referenze e testimonianze dei milioni di clienti utilizzatori nel mondo.





## INDICE ARIA MANI

MAGNUM MG88	Pag. 12
MAGNUM MG88 UVC	Pag. 14
MAGNUM FM09A ECP	Pag. 16
MAGNUM NATUS LW44A	Pag. 18
SPEED MAX SM 110	Pag. 20
SPEED MAX SM 200	Pag. 22
SPEED MAX SM 550	Pag. 24
RICAMBI SERIE MAGNUM	Pag. 26
RICAMBI SERIE SPEED MAX	Pag. 28

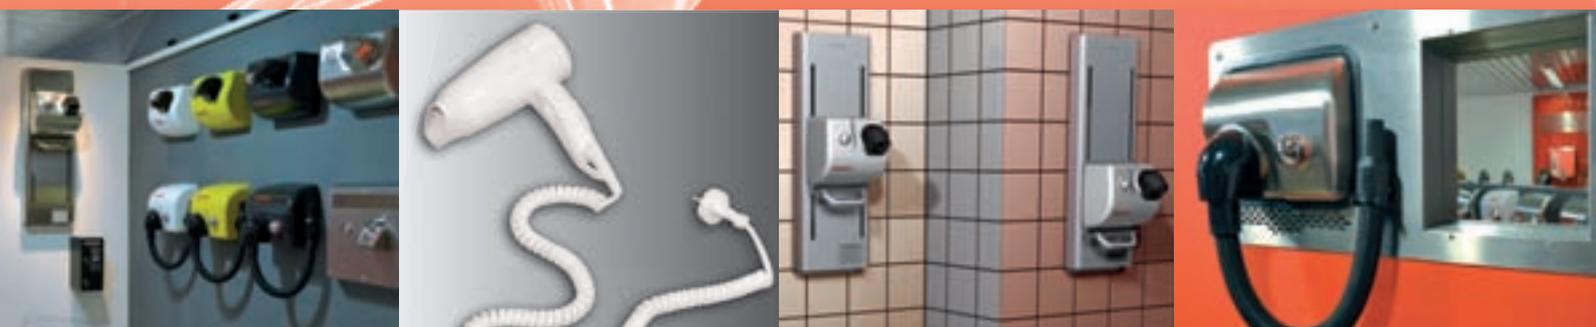

## INDICE ARIA CAPELLI

MAGNUM MG88H	Pag. 30
MAGNUM MG88HT	Pag. 32
HOSPITALITY MH710A	Pag. 34
HOSPITALITY MH710C	Pag. 36
RICAMBI ARIA CAPELLI	Pag. 38



## INDICE BLU LINE

DISPENSER VERTICALE SAPONE LIQUIDO A RABBOCCO	Pag. 40
DISPENSER ORIZZONTALE SAPONE LIQUIDO A RABBOCCO	Pag. 40
DISPENSER DI SAPONE ELETTRONICO A FOTOCELLULA A PARETE	Pag. 40
DISPENSER ELETTRONICO PER SAPONE LIQUIDO A FOTOCELLULA SU PIANO	Pag. 42
DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI PIEGATI	Pag. 44
DISPENSER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA	Pag. 46
DISPENSER CARTA IGIENICA JUMBO MAXI	Pag. 46
DISPENSER VELINE COPRI WC	Pag. 48
DISPENSER SACCHETTI IGIENICI	Pag. 48
CESTINO PORTARIFIUTI	Pag. 50
CESTINO GETTACARTE	Pag. 50
CESTINO GETTACARTE A PEDALE	Pag. 52
CESTINO ASSORBENTI IGIENICI	Pag. 54
CESTINO GETTACARTA	Pag. 56
CESTINO GETTACARTA	Pag. 56
DISPENSER COMBINATO	Pag. 58
PORTASCOPINO WC A MURO	Pag. 60



## INDICE BLU LINE

GANCIO APPENDIABITO	<i>Pag. 62</i>
GANCIO APPENDIABITO DOPPIO	<i>Pag. 62</i>
GANCIO APPENDIABITI A TRE	<i>Pag. 62</i>
POSTAZIONE NURSERY	<i>Pag. 64</i>
BABY SEAT	<i>Pag. 64</i>
SPECCHIO RETTANGOLARE FISSO	<i>Pag. 66</i>
SPECCHIO DISABILI RECLINABILE	<i>Pag. 66</i>
SPECCHIO RETTANGOLARE INCASSATO	<i>Pag. 66</i>
SPECCHIO TONDO	<i>Pag. 66</i>
TAVOLETTA WC ANTIVANDALO	<i>Pag. 69</i>



## INDICE SPECCHIERE

### **MULTIPLEX MIRROR**

SPECCHIERA MULTIFUNZIONE PRESENTAZIONE	<i>Pag. 72</i>
SPECCHIERA MULTIFUNZIONE SCHEDA COMMERCIALE	<i>Pag. 73</i>
SPECCHIERA MULTIFUNZIONE LISTINO	<i>Pag. 75</i>



## INDICE MONOBLOCCHI

### MULTIPLEX WASHBASINS

---

PIANI LAVABO SERIE ECO 600 STANDARD VASCHE A CANALE *Pag. 78*

---

PIANI LAVABO SERIE ECO 600 STANDARD VASCHE INDIVIDUALI *Pag. 80*

---

FASCIATOIO NURSERY *Pag. 82*

---





CERTIFICATO N. 4214/5  
CERTIFICATE No. \_\_\_\_\_

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

**FUMAGALLI COMPONENTI S.R.L.**

UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT

Viale Edison, 9 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Italia

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

**UNI EN ISO 9001:2015**

Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

**EA: 18 - 19**

Progettazione e produzione di asciugamani e asciugacapelli elettrici,  
accessori per arredo-bagno e per igiene pubblica.

*Design and manufacture of electrical hand/hair dryers,  
accessory for bathroom and for public health.*

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.  
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione" e al relativo Schema specifico.  
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document "Rules for the certification of company management systems" and specific Scheme.


Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,  
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 753411 o indirizzo e-mail [info@icim.it](mailto:info@icim.it).

For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,  
please contact the number +39 02 753411 or email address [info@icim.it](mailto:info@icim.it).

DATA EMISSIONE  
FIRST ISSUE  
16/11/2006

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE  
27/08/2021

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE  
26/08/2024

  
Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative  
**ICIM S.p.A.**  
Piazza Don Enrico Magelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
[www.icim.it](http://www.icim.it)



500 N° 004A



[www.cisq.com](http://www.cisq.com)

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di  
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.  
CISQ is the Italian Federation of management  
system Certification Bodies.

**WASHROOM  
EVOLUTION**

**ARIA** *ASCIUGAMANI*



# MAGNUM<sup>®</sup>

## MG88

### ASCIUGAMANI MAGNUM



#### MG88P LEM 250 MG88A LEM 250

##### INDICAZIONE APPLICAZIONE

- In generale per qualsiasi toilette
- Ideale dove si richiede la massima resistenza agli atti vandalici.

##### PLUS

- Semplice e super robusto
- Rivestimento in ceramica anti-writers e anti graffi
- Sistema LEM a manutenzione ridotta

##### SUGGERIMENTI INSTALLAZIONI

- Aree di Servizio
- Aziende/Uffici/Industrie
- Centri Sportivi
- Cinema Multisala/Case Gioco
- Compagnie Navigazione
  - Enti Pubblici
  - GD/GDO
  - Horeca
- Locali Pubblici
  - Turismo
  - Università
  - Wellness

#### MG88P LEM 450 MG88A LEM 450

##### INDICAZIONE APPLICAZIONE

- In generale per qualsiasi toilette
- Ideale ove sia richiesta una maggiore rapidità d'asciugatura
- Ideale dove si richiede la massima resistenza agli atti vandalici.

##### PLUS

- Semplice e super robusto
- Rivestimento in ceramica anti-writers e anti graffi
- Sistema LEM a manutenzione ridotta
  - Rapidità d'asciugatura
- Risparmio energetico resistenza a minor assorbimento


##### SUGGERIMENTI INSTALLAZIONI

- Aree di Servizio
- Aree Espositive/Fiere
  - Industrie
- Centri Sportivi • Case Gioco
- Compagnie Navigazione • Enti Pubblici
  - GD/GDO • Locali Pubblici
  - Turismo • Università

**MAGNUM MG88**

**L'originale**

Versione con attivazione a pulsante o a fotocellula, potenza motore 250/450 Watt. **Asciugamani antivandalo e antifurto.** Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-write per le versioni bianco porcellanato ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinato. **Motore a lunga durata con sistema LEM brevettato** che consente una veloce e rapida manutenzione, la durata d'esercizio è rinnovabile nel tempo. **La versione 450 riduce i tempi di asciugatura e i consumi di circa il 25%.**

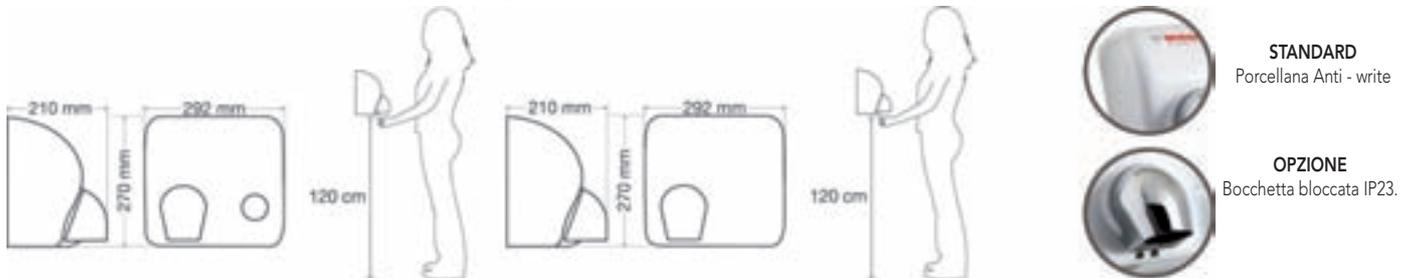

	MG88P LEM 250	MG88A LEM 250	MG88P LEM 450 EP	MG88A LEM 450 EP
Azionamento	Pulsante	Sensore	Pulsante	Sensore
Materiale coperchio	Acciaio INOX AISI 304/ Acciaio al Carbonio			
Trattamento superficie	Lucido/Satinato/Porcellanato			
Grado di protezione elettrica	Classe I			
Grado di protezione interna	IP21 (opzione IP23 con bocchetta bloccata)			
Tensione di alimentazione	220/240 V			
Frequenza di rete	50/60 Hz			
Potenza motore	250 W		450 W	
Resistenza	2000 W		1500 W	
Assorbimento totale	2250 W		1950 W	
Consumo max ad asciugatura	13,1 W		9,2 W	
Velocità uscita aria regolabile	105 km/h		160 km/h	
Portata aria	258 m³/h		450 m³/h	
Tempo di asciugatura medio	21"		17"	
Rumorosità	63,9 dB		85 dB	
Certificato di collaudo	Si			
N° Pezzi/Confezione	1			
N° Pezzi/Paletta	32			

Serie standard				Serie EP			
PULSANTE		TEMPI DI CONSEGNA MAX 10 gg.		PULSANTE		TEMPI DI CONSEGNA MAX 10 gg.	
MG88P (b) LEM 250 - Bianco	MG88P (a) LEM 250 - Antracite	MG88P (l) LEM 250 - Inox lucido	MG88P (s) LEM 250 - Inox satinato	MG88P (b) EP LEM 450 - Bianco	MG88P (a) EP LEM 450 - Antracite	MG88P (l) EP LEM 450 - Inox lucido	MG88P (s) EP LEM 450 - Inox satinato
COD. MG880P2000P01L4	COD. MG880P2000P02L0	COD. MG880P2000I04L4	COD. MG880P2000I05L4	COD. MG880P1545P0100	COD. MG880P1545P0200	COD. MG880P1545I0400	COD. MG880P1545I0500
AUTOMATICO		TEMPI DI CONSEGNA MAX 10 gg.		AUTOMATICO		TEMPI DI CONSEGNA MAX 10 gg.	
MG88A (b) LEM 250 - Bianco	MG88A (a) LEM 250 - Antracite	MG88A (l) LEM 250 - Inox lucido	MG88A (s) LEM 250 - Inox satinato	MG88A (b) EP LEM 450 - Bianco	MG88A (a) EP LEM 450 - Antracite	MG88A (l) EP LEM 450 - Inox lucido	MG88A (s) EP LEM 450 - Inox satinato
COD. MG880A2000P01L0	COD. MG880A2000P02L0	COD. MG880A2000I04L0	COD. MG880A2000I05L0	COD. MG880A1545P0100	COD. MG880A1545P0200	COD. MG880A1545I0400	COD. MG880A1545I0500



Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d'ordine



Sistema LEM - BREVETTATO



# MAGNUM<sup>®</sup>

## MG88 UVC

### ASCIUGATURA MANI CON SISTEMA UVC INTEGRATO MG88A UVC



#### VANTAGGI ENERGETICI

Speciale lampada UVC che consente un ulteriore/maggiore abbattimento della carica batterica. I test di laboratorio effettuati, Istituto di Microbiologia di Milano, hanno comprovato che l'apparecchio con sistema UVC abbatte al 99,9% il batterio STR. FAECALIS.

#### PRINCIPALI SITI INTERESSATI AL SISTEMA UVC

- Enti Ospedalieri
- Studi Medici
- Aziende Alimentari
- Scuole/Università
- Luoghi ad alta utenza eterogenea

La lampada UVC ha una durata di 6000 ore – 8 mesi / h24

La Fumagalli Componenti è titolare del Brevetto di Utilità per la realizzazione di asciugamani ad aria con sistemi UVC.




Lampada UVC antibatterica

**MAGNUM** MG88 UVC

**L'originale, con lampada germicida**

Asciugamani professionale antivandalo e antifurto. Dotato di una speciale lampada UVC ultravioletta a lunghezza d'onda corta che agisce sul DNA delle cellule; è efficace su una grandissima varietà di virus, batteri e microrganismi. I test di laboratorio effettuati hanno comprovato che l'apparecchio con UVC abbatte al 99.9% il batterio Str. Faecalis. Disponibile in versione automatica con fotocellula.

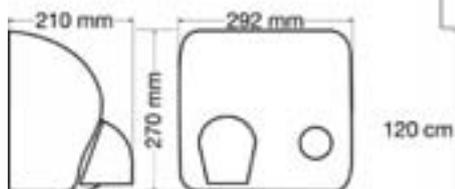

**STANDARD**  
Porcellana  
Anti - write



**OPZIONE**  
Bocchetta bloccata  
IP23.

MG88A 250 UVC	
Azionamento	Sensore
Materiale coperchio	Acciaio INOX AISI 304/ Acciaio al Carbonio
Trattamento superficie	Lucido/Satinato/Porcellanato
Grado di protezione elettrica	Classe I
Grado di protezione interna	IP21 (opzione IP23 con bocchetta bloccata)
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza motore	250 W
Resistenza	2000 W
Assorbimento totale	2250 W
Consumo max ad asciugatura	13,1 W
Velocità uscita aria regolabile	105 km/h
Portata aria	258 m³/h
Tempo di asciugatura medio	21"
Rumorosità	63,9 dB
Dispositivo UVC	Lampada UVC
Certificato di collaudo	Si
N° Pezzi/Confezione	1
N° Pezzi/Paletta	32

**INDICAZIONE APPLICAZIONE**

- In generale per qualsiasi toilette
- Ideale ove sia richiesta una maggiore rapidità d'asciugatura
- Ideale dove sia preferibile avere **sistema di abbattimento della carica batterica con lampada UVC**
- Ideale dove si richiede la massima resistenza agli atti vandalici.

**PLUS**

- Semplice e super robusto
- Rivestimento in ceramica anti-writers e anti graffi
- Sistema LEM a manutenzione ridotta
  - Rapidità d'asciugatura
- Risparmio energetico resistenza a minor assorbimento
  - Lampada anti-batterica UVC

**SUGGERIMENTI INSTALLAZIONI**

- Aree di Servizio
- Aziende/Uffici/Industrie
- Banche/Assicurazioni
  - Centri Sportivi
- Cinema Multisala/Case Gioco
  - Compagnie Navigazione
  - Enti Pubblici
- GD/GDO • Locali Pubblici
  - Sanità • Turismo
- Università • Wellness

**Serie standard**

AUTOMATICO	TEMPI DI CONSEGNA MAX 10 gg.	
<b>MG88A (b) UVC</b> Bianco, con lampada UVC	<b>MG88A (l) UVC</b> Inox lucido, con lampada UVC	<b>MG88A (s) UVC</b> Inox satinato, con lampada UVC
COD. MG880A2000P0101	COD. MG880A2000C0703	COD. MG880A2000C0704

**Serie colore**



Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d'ordine



# MAGNUM<sup>®</sup>

## FM09 HI-TECH

### HI-TECH FM09A VERSIONE ECP (TURBO)



#### VANTAGGI ENERGETICI

Riduzione del consumo energetico per asciugatura fino al **80%** rispetto ai tradizionali asciugamani (vedi tabella).

#### SALVACODE - ASCIUGATURA VELOCE

Tempi medi di asciugatura: **14/20 SECONDI**.

#### INTELLIGENZA ELETTRONICA

**LED** arancioni e rossi avvertono il manutentore dell'approssimarsi della necessità di intervento.

#### VANTAGGI COSTI MANUTENZIONE

Il gruppo motoventilante (sistema LEM), a lunga durata, oltre 2000 ore di funzionamento continuo, si sostituisce in **3 minuti**.

#### IGIENICO

Finitura smalto bianco o cromato lucido.

#### INTELLIGENTE

Rileva la temperatura esterna modulando l'assorbimento della resistenza in base alla temperatura dell'aria impostata.

#### VERSATILE


- Regolazione della portata d'aria = velocità asciugatura
  - Regolazione della rumorosità
  - Regolazione della temperatura

LIVELLO	ECP	Consumo/Asciugatura max
Assorbimento totale impostazione LIVELLO 1 (25 °C - 30 °C)	300 - 550 W	2,1 W
Assorbimento totale impostazione LIVELLO 2 (30 °C - 35 °C)	1000 - 1500 W	5,8 W
Assorbimento totale impostazione LIVELLO 3 (35 °C - 40 °C)	1400 - 1800 W	7 W
Assorbimento totale impostazione LIVELLO 4 (45 °C - 50 °C)	1900 - 2450 W	9,5 W

**MAGNUM<sup>GROUP</sup> FM09A ECP**

**Velocità regolabili con sonda di controllo per un risparmio fino al 80%**

Modello dotato di variatore del flusso d'aria che permette di ridurre il consumo energetico. Asciugamani dotato di una nuova tecnologia che rileva la temperatura dell'ambiente e gestisce in automatico la temperatura dell'aria in uscita, consentendo una notevole riduzione del consumo energetico rispetto ai modelli tradizionali. Dotato di sistema di segnalazione visivo (LED) degli interventi di manutenzione e dotato di protezione salva motore con funzione "blocco di sicurezza".

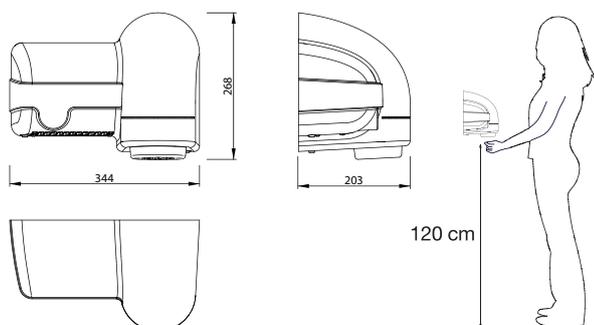

	FM09A ECP
Azionamento	Sensore
Materiale coperchio	Alluminio
Trattamento superficie	Cromato/Smaltato
Grado di protezione elettrica	Classe I
Grado di protezione interna	IP23
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza motore	450 W
Resistenza	2000 W
Assorbimento totale impostazione di fabbrica LIV 3 (35 °C - 40 °C)	Min (1400 W) Max (1800 W)
Consumo max ad asciugatura LIV 3 (35 °C - 40 °C)	7 W
Regolatore di temperatura *	4 livelli
Velocità uscita aria regolabile	83 - 165,5 km/h
Portata aria (in base alla velocità aria)	230 - 470 m³/h
Tempo di asciugatura medio (in base alla velocità aria)	14"
Rumorosità dB (in base alla velocità aria) rilevata a 50 cm	Min (78 dB) - Max (90 dB)
Rumorosità dB (in base alla velocità aria) rilevata a 100 cm	Min (70 dB) - Max (85 dB)
Rumorosità dB (in base alla velocità aria) rilevata a 300 cm	Min (66 dB) - Max (82 dB)
Avviso LED manutenzione	Si
Certificato di collaudo	Si
N° Pezzi/Confezione	1
N° Pezzi/Paletta	32

**INDICAZIONE APPLICAZIONE**  
IN GENERALE DOVE SI NECESSITA ASCIUGATURA PERSONALIZZATA NEI PARAMETRI:

- Velocità d'asciugatura/rumorosità,
  - Potenza sonora
- Regolazione nella temperatura

**PLUS**

- **Versatilità d'uso per la sua possibilità di regolazione**
  - Regolazione velocità flusso d'aria
  - Regolazione temperatura flusso d'aria
    - Rapidità d'asciugatura
  - Risparmio energetico mediante sonda temperatura aria
  - **Totalmente riciclabile**

**SUGGERIMENTI INSTALLAZIONI**

- Aeroporti
- Aree di Servizio
- Aree Espositive/Fiere
- Aziende/Uffici/Industrie
- Banche/Assicurazioni
  - Centri Sportivi
- Cinema Multisala/Case Gioco
- Compagnie Navigazione
- Enti Pubblici • GD/GDO
  - Locali Pubblici
- Turismo • Università
  - Wellness

**Serie standard**

TEMPI DI CONSEGNA MAX 10 gg.		
<b>FM09A (b) ECP</b> Smaltato bianco con antimicrobico	<b>FM09A (a) ECP</b> Smaltato antracite	<b>FM09A (l) ECP</b> Alluminio cromato lucido
COD. FM090A2045S0100	COD. FM090A2045S0200	COD. FM090A2045A0400

**Serie colore**



Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d'ordine



# MAGNUM<sup>®</sup> NATUS



WASHROOM  
EVOLUTION


## LW44A NATUS

- Ideale ove sia richiesta la minima profondità e la massima silenziosità

**MAGNUM** NATUS LW44A

**Classico ed elegante**

Azionamento tramite fotocellula, fornisce il flusso d'aria per il tempo desiderato, ponendo le mani in prossimità della bocchetta d'erogazione dell'aria. La profondità ridotta lo rende particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni. Si inserisce nell'ambiente washroom con naturalezza, offrendo un'elevata semplicità di manutenzione con un design elegante. Motore a lunga durata, oltre 2.000.000 di asciugature.

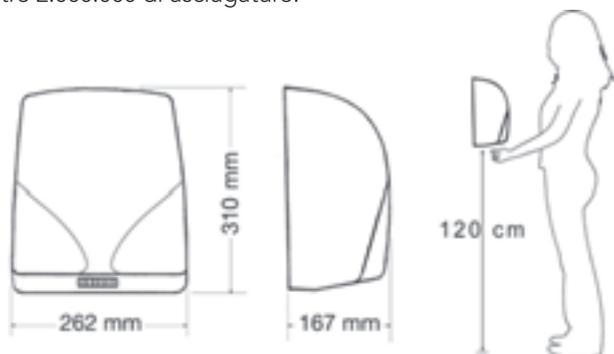

	LW44A
Azionamento	Sensore
Materiale coperchio	Acciaio INOX AISI 304/Acciaio al Carbonio
Trattamento superficie	Lucido/Satinato/Smaltato
Grado di protezione elettrica	Classe II
Grado di protezione interna	IP21
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza motore	140 W
Resistenza	1500 W
Assorbimento totale	1640 W
Consumo max ad asciugatura	13,6 W
Regolatore di temperatura	-
Velocità uscita aria regolabile	64,5 km/h
Portata aria (in base alla velocità aria)	170 m³/h
Tempo di asciugatura medio (in base alla velocità aria)	30"
Rumorosità dB (in base alla velocità aria) rilevata a 50 cm	69 dB
Rumorosità dB (in base alla velocità aria) rilevata a 100 cm	61,5 dB
Rumorosità dB (in base alla velocità aria) rilevata a 300 cm	54,5 dB
Dispositivo UVC	-
Certificato di collaudo	Si
N° Pezzi/Confezione	1
N° Pezzi/Paletta	40

**INDICAZIONE APPLICAZIONE**

- Ideale ove sia richiesto il minimo ingombro e la massima silenziosità

**PLUS**

- Design armonioso
- Ingombro ridotto
- **Massima silenziosità**

**SUGGERIMENTI INSTALLAZIONI**

- Aziende/Uffici
- Banche/Assicurazioni
- Biblioteche
- Cinema Multisala
- Compagnie Navigazione
- Enti Pubblici
- Turismo
- Wellness

**Serie standard**

TEMPI DI CONSEGNA MAX 10 gg.			
<b>LW44A (b)</b> Bianco	<b>LW44A (a)</b> Antracite	<b>LW44A (l)</b> Inox lucido	<b>LW44A (s)</b> Inox satinato
COD. LW44A00000AA100	COD. LW44A00000AA200	COD. LW44A00000AA700	COD. LW44A00000AA600

**Serie colore**



Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d'ordine

# SPEED MAX

## SM110

SPEED MAX  
www.fumagallidryers.com

WASHROOM  
EVOLUTION

### SPEED-MAX 110


- ▶ Ideale ove si abbiano spazi ridotti d'installazione con elevati volumi d'utenza
- ▶ Ideale ove si voglia il controllo automatico della temperatura d'aria erogata



**MAGNUM** SPEED-MAX 110

**Piccolo, potente, completamente automatico**

Estetica aggiornata per l'asciugamani ad aria compatto con regolazione temperatura automatica, si aziona tramite fotocellula, potente flusso d'aria a temperatura controllata. Le dimensioni molto ridotte lo rendono particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni, inoltre, **il sensore automatico di temperatura, regola l'inserimento della resistenza elettrica solo nel caso in cui la temperatura ambiente scenda sotto i 25 °C ottenendo considerevoli risparmi energetici. Il dispositivo UV e il filtro di cui è dotato l'asciugamani, purificano l'aria aspirata e successivamente erogata.** Sistema antivandalò di spegnimento automatico dopo 40 secondi di funzionamento continuo.

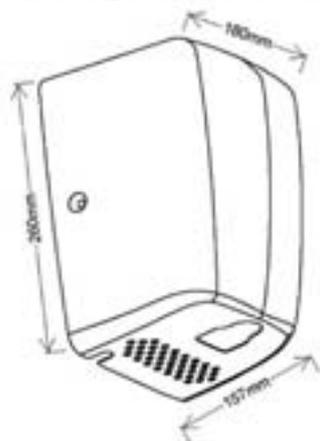

SPEED-MAX 110	
Azionamento	Sensore
Materiale coperchio	Acciaio INOX AISI 304
Trattamento superficie	Lucido/Satinato
Grado di protezione elettrica	Classe I
Grado di protezione interna	IPX1
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza motore	550
Resistenza	651 - 750 W
Assorbimento totale	Da 500 a 1250 W
Consumo max ad asciugatura	3,6 W
Regolatore di temperatura	-
Velocità uscita aria fissa	216 km/h
Portata aria	570 m³/h
Tempo di asciugatura medio	7 - 12"
Rumorosità dB	70 dBA ad 1 m
Avviso LED manutenzione	-
Filtro	Si
<b>Dispositivo UV</b>	<b>Si</b>
Certificato di collaudo	Si
N° Pezzi/Confezione	1
N° Pezzi/Paletta	60

**INDICAZIONE APPLICAZIONE**

- Ideale ove si abbiano spazi ridotti d'installazione con elevati volumi d'utenza
- Ideale ove si voglia il controllo automatico della temperatura d'aria erogata

**PLUS**

- Dimensioni ridotte
- **Sensore automatico riscaldamento aria**
- Asciugatura rapida
- **Dispositivo igienizzante UV**

**SUGGERIMENTI INSTALLAZIONI**

- Aeroporti
- Aree di Servizio
- Aree Espositive/Fiere
- Industrie
- Centri Sportivi
- Cinema Multisala/Case Gioco
- Compagnie Navigazione
- Enti Pubblici
- GD/GDO
- Locali Pubblici
- Turismo
- Università

**Serie standard**

	
<b>SM-110 (l)</b> Lucido	<b>SM-110 (s)</b> Satinato
COD. SM-110AI04JT000	COD. SM-110AI05JT000

# SPEED<sup>1</sup>MAX

## SM200

WASHROOM  
EVOLUTION


### SPEED-MAX 200

- ▶ Ideale ove si abbiano spazi ridotti d'installazione con elevati volumi d'utenza
- ▶ Ideale ove si voglia il controllo manuale della temperatura d'aria erogata
- ▶ Ideale per installazioni sopra lavabo

**MAGNUM** SPEED-MAX 200

**Asciugamani jet**

Asciugamani ad aria compatto, si aziona tramite fotocellula, fornisce un flusso d'aria ampio per il tempo desiderato. Le dimensioni ridotte lo rendono particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni o per installazione tra gli specchi sopra lavabo. L'asciugamani è corredato da specifico pulsante per l'inserimento o meno della resistenza elettrica per il riscaldamento del flusso d'aria e da un generatore di anioni per l'abbattimento degli odori nell'ambiente.

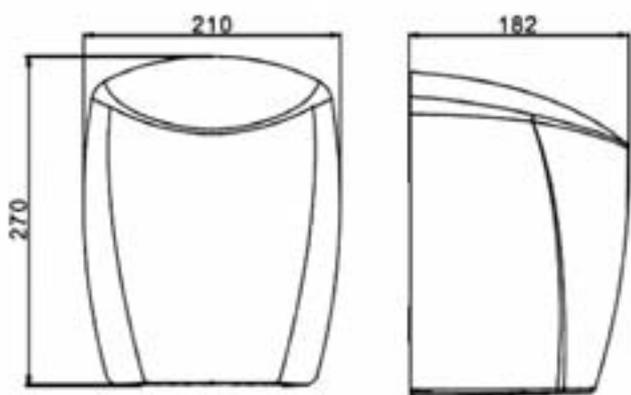

	SPED-MAX 200
Azionamento	Sensore
Materiale coperchio	Alluminio pressofuso/Alluminio
Trattamento superficie	Smaltato/Lucido
Grado di protezione elettrica	Classe I
Grado di protezione interna	IPX1
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza motore	550
Resistenza	700 W
Assorbimento totale	Da 550 a 1250 W
Consumo max ad asciugatura	4,08 W
Regolatore di temperatura	-
Velocità uscita aria fissa	288 km/h
Portata aria	516 m³/h
Tempo di asciugatura medio	8 - 12"
Rumorosità dB	82 dBA ad 1 m
Avviso LED manutenzione	-
Filtro	Si
<b>Dispositivo UV</b>	<b>Generatore di Anioni</b>
Certificato di collaudo	Si
N° Pezzi/Confezione	1
N° Pezzi/Paletta	60

**INDICAZIONE APPLICAZIONE**

- Ideale ove si abbiano spazi ridotti d'installazione con elevati volumi d'utenza
- Ideale ove si voglia il controllo manuale della temperatura d'aria erogata

**PLUS**

- Dimensioni ridotte
- **Interruttore manuale riscaldamento aria**
  - Asciugatura rapida
- **Generatore di ioni negativi per la purificazione dell'aria** (riduzione di batteri e virus, miglioramento della funzionalità del sistema immunitario e metabolico)

**SUGGERIMENTI INSTALLAZIONI**

- Aeroporti
- Aree di Servizio
- Aree Espositive/Fiere
  - Industrie
  - Centri Sportivi
- Cinema Multisala/Case Gioco
- Compagnie Navigazione
  - Enti Pubblici
  - GD/GDO
- Locali Pubblici
  - Turismo
  - Università

**Serie standard**

	
<b>SM-200 (b)</b> Smaltato Bianco	<b>SM-200 (l)</b> Lucido
COD. SM-200AI01JT000	COD. SM-200AI04JT000

# SPEED MAX

## SM550

SPEED MAX  
www.fumagallidryers.com

WASHROOM  
EVOLUTION

### SPEED-MAX 550

- Ideale per toilette ad alta frequenza
- Toilette con pochi punti d'asciugatura
- In generale dove sia necessaria un'asciugatura super veloce
- Ideale ove si voglia la massima eleganza



Motore ad alta velocità  
Jet System BRUSHLESS  
(senza spazzole)



3 Lampade Led UV



Controllo temperatura:  
sonda automatica con  
inserimento automatico  
resistenza riscaldante  
per temperature inferiori a 25 °C e controllo  
temperatura



Filtro aria HEPA incluso



Interruttori  
di servizio avviamento  
asciugamani,  
di servizio velocità  
motore High/Low  
e di avviamento/  
riscaldamento aria




Vaschetta raccogli  
gocce con possibilità  
di collegamento alle  
tubazioni di scarico

**MAGNUM** SPEED-MAX 550

**Asciugamani a tasca**

Linea essenziale ed elegante per l'integrazione nei bagni di design. Realizzato in robusto ABS antivandalo e Fireproof. Asciugatura ultrarapida mediante motore a turbina Brushless (senza spazzole) con regolazione velocità. Completo di **filtro Epa, 3 led UVA, vaschetta raccogli gocce e possibile attacco diretto allo scarico**. Elemento riscaldante disinseribile e con controllo automatico della temperatura mediante sonda elettronica. L'apparecchio, che monta 3 lampade UVA gamma ultravioletta, abbatte la carica batterica (lunghezza d'onda della luce emessa pari a 395 nm); per definizione il modulo UVA opera ad una frequenza compresa tra 315/400 nm.

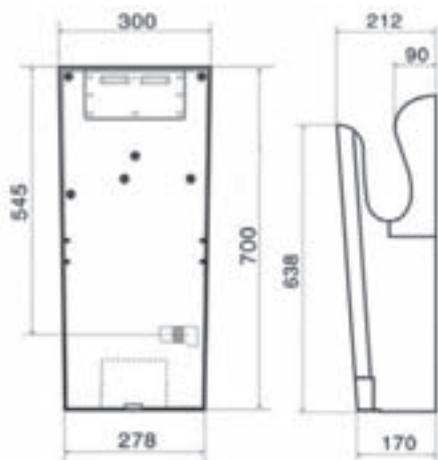

	<b>SPED-MAX 550</b>
Azionamento	Sensore
Materiale coperchio	ABS Autoestingente
Trattamento superficie	
Grado di protezione elettrica	Classe I
Grado di protezione interna	IPX4
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza motore	750 W
Resistenza	0 - 1100 W
Assorbimento totale	1850 W (MAX)
Regolatore di temperatura	Sensore automatico
Velocità uscita aria fissa	90 m/s (324 Km/h)
Portata aria	180 m³/h
Tempo di asciugatura medio	7 -10 Secondi
Rumorosità dB	72 dBA ad 1 m
Avviso LED manutenzione	Schermo digitale dati
Filtro	Si
<b>Dispositivo UV</b>	<b>Si UVA</b>
Certificato di collaudo	
Temperatura aria a 15 cm	20 - 40 °C
N° Pezzi/Confezione	1
N° Pezzi/Paletta	15

**INDICAZIONE APPLICAZIONE**

- Ideale per toilette ad alta frequenza
- Toilette con pochi punti d'asciugatura
  - In generale dove sia necessaria un'asciugatura super veloce
- Ideale ove si voglia la massima eleganza

**PLUS**

<b>Motore</b>	Alta velocità Jet system BRUSHLESS (senza spazzole)
<b>Filtro aria</b>	Incluso EPA
<b>Lampada UVA</b>	Presente
<b>Vaschetta raccogli gocce</b>	Si
<b>Interruttori di servizio avviamento asciugamani</b>	Interruttore di alimentazione On/Off
<b>Interruttori di servizio velocità motore</b>	High/Low
<b>Interruttori di servizio avviamento riscaldamento aria</b>	Interruttore di alimentazione On/Off
<b>Controllo temperatura</b>	Sonda automatica con inserimento automatico Resistenza riscaldante per temperature inferiori a 25 °C e controllo temperatura

**SUGGERIMENTI INSTALLAZIONI**

- Aeroporti • Aree di Servizio
- Aree Espositive/Fiere • Industrie
- Centri Sportivi • Cinema Multisala/Case Gioco
- Compagnie Navigazione • Enti Pubblici
- GD/GDO • Locali Pubblici • Turismo • Università

**Serie standard**

<b>SM-550 (b)</b> ABS Bianco	<b>SM-550 (s)</b> ABS Silver
COD. SM-550AB01JT000	COD. SM-550AB04JT000



## RICAMBI SERIE MAGNUM MANI

■ RICAMBIO STANDARD		MAGNUM TP10 Microgetti	MAGNUM NATUS	MAGNUM HI-TECH
CODICE	DESCRIZIONE	TP10	LW44A	FM09A ECP
FCR125C500	Coperchio Magnum HI-TECH cromato lucido			■
FCR155	Scheda elettronica HI-TECH			■
FCR156	Fotosensore per HI-TECH e TP10	■		■
FCR254	Kit motore e ventola per HI-TECH ECP			■
FCR268	Scheda elettronica variazione velocità motore per MG88 - FM09 - TP10	■		■
MGR003ALV	Scheda elettronica compl. sens. GF1V (Rev.2)		■	
MGR006LVP1	Coperchio Natus bianco		■	
MGR011LV	Ventola		■	
MGR016LV	Motore elettrico		■	
MGR018LV	Resistenza 1500 W		■	
MGR113	Ventola completa di grano			■
MGR118	Vite antifurto			■
MGR121P3T	Resistenza elettrica 2000 W C.F. C/Termof			■
MGR122H	Motore elettrico High speed 450			■
MGR139A	Fusibile per MG			■
MGR145	Chiocciola LEM			■
MGR174A	Spazzole motore (a coppia)			■
MGR206	Lampada germicida G4T5	■		
MGR254	Kit motore e ventola per modello 450 LEM			■
TPR122A	Motore elettrico 800 H	■		
TPR150CT	Coperchio inox lucido nuova versione per TP10	■		

RICAMBI SERIE MAGNUM MANI

■ RICAMBIO STANDARD		MAGNUM HAND 250 LEM		MAGNUM HAND 450 ECO LEM		MAGNUM HAND UVC Antibatterico
CODICE	DESCRIZIONE	MG88P	MG88A	MG88P	MG88A	MG88A UVC
MGR10600C5	Pulsante completo di asta cromato	■		■		
MGR107C5	Bocchetta cromata	■	■	■	■	■
MGR113	Ventola completa di grano	■	■	■	■	■
MGR114	Chiocciola	■	■			■
MGR118	Vite antifurto	■	■	■	■	■
MGR226	Timer elettronico 36"	■				
MGR121P2	Resistenza elettrica 1500 W C.F.			■	■	
MGR121P3	Resistenza elettrica 2000 W C.F.	■	■			■
MGR122F	Motore elettrico 250	■	■			■
MGR122FS	Motore elettrico 250 con sella LEM	■	■			■
MGR122H	Motore elettrico HIGH SPEED 450			■	■	
MGR139A	Fusibile per MG	■	■	■	■	■
MGR141	Puntalino in plastica	■		■		
MGR145	Chiocciola LEM			■	■	
MGR155A	Scheda elettronica GF1A (Rev. 2)		■		■	■
MGR156A	Fotosensori GF1B (Rev. 2)		■		■	■
MGR174A	Spazzole motore (a coppia)	■	■	■	■	■
MGR206	Lampada germicida G4T5					■
MGR226B	Timer elettronico 24"			■	■	
MGR253	Kit motore e ventola per mod. 250 Lem	■	■			■
MGR254	Kit motore e ventola per mod. 450 Lem			■	■	
MGR125A100PP1	Coperchio pulsante porcellanato bianco neutro					
MGR125A10PEE1	Coperchio pulsante porcellanato bianco logo estero					
MGR125A10PEE2	Coperchio pulsante porcellanato antracite logo estero					
MGR125A10PEE3	Coperchio pulsante porcellanato giallo logo estero					
MGR125A10PPP1	Coperchio pulsante porcellanato bianco hand	■		■		
MGR125A10PPP2	Coperchio pulsante porcellanato antracite hand	■		■		
MGR125A200AP1	Coperchio automatico porcellanato bianco neutro					
MGR125A20AAP1	Coperchio automatico porcellanato bianco hand		■		■	
MGR125A20AAP2	Coperchio automatico porcellanato antracite hand		■		■	
MGR125A20AEE1	Coperchio automatico porcellanato bianco logo estero					
MGR125A20AEE2	Coperchio automatico porcellanato antracite logo estero					
MGR125C100PC5	Coperchio per pulsante inox lucido	■		■		
MGR125C100PS4	Coperchio per pulsante inox opaco	■		■		
MGR125C200PC5	Coperchio per automatico inox lucido		■		■	
MGR125C200PS4	Coperchio per automatico inox opaco		■		■	

**RICAMBI SERIE SPEED MAX**

SM-050	
CODICE	DESCRIZIONE
SMR050-121	RESISTENZA SPEED-MAX 050
SMR050-150	COVER INOX
SMR100-174	COPPIA SPAZZOLE MOTORE
SMR050-122	MOTORE SPEED-MAX 050
SMR050-155	SCHEDA ELETTRONICA SPEED-MAX 050
SMR050-156	SENSORE SPEED-MAX 050
SMR050-500	FILTRI MOTORE

SM-110	
CODICE	DESCRIZIONE
SMR110-121	RESISTENZA SPEED-MAX 100
SMR110-150	COVER INOX
SMR100-174	COPPIA SPAZZOLE MOTORE
SMR110-122	MOTORE SPEED-MAX 100
SMR110-155	SCHEDA ELETTRONICA SPEED-MAX 100
SMR110-156	SENSORE SPEED-MAX 100
SMR110-500	FILTRI MOTORE

SM-200	
CODICE	DESCRIZIONE
SMR200-121	RESISTENZA SPEED-MAX 200
SMR200-150	COVER ALLUMINIO
SMR100-174	COPPIA SPAZZOLE MOTORE
SMR200-122	MOTORE SPEED-MAX 200
SMR200-155	SCHEDA ELETTRONICA SPEED-MAX 200
SMR200-156	SENSORE EED-MAX 200
SMR200-158	BOCCOLA SENSORE SPEED MAX 200
SMR200-200	GENERATORE DI IONI SPEED MAX 200
SMR200-500	FILTRO SPEED-MAX 200

SM-550	
CODICE	DESCRIZIONE
SMR550-122	MOTORE SPEED-MAX 550
SMR550-150	COVER ABS
SMR550-155	SCHEDA ELETTRONICA SPEED-MAX 550
SMR550-500	FILTRO HEPA SPEED-MAX 550
SMR550-156	SENSORE SPEED-MAX 550

**WASHROOM  
EVOLUTION**

**ARIA** *ASCIUGACAPELLI*



# MAGNUM<sup>®</sup>

## MG88H

### ASCIUGACAPELLI MAGNUM MG88H



#### INDICAZIONE APPLICAZIONE

IDEALE PER:

- Centri Sportivi
  - Piscine
  - Palestre
- Generalmente preferito per l'utenza maschile


#### PLUS

- Semplice e super robusto
  - Antivandalo
- Cover in acciaio inox lucido o satinato, in alternativa finitura porcellanata soluzione ideale Anti-Write e anti bruciature
  - Rapidità d'asciugatura
- Compatibile con sistemi di servizi a pagamento
  - Grado di protezione elettrica classe II

**MAGNUM** MG88H LEM

**Ideale per centri Fitness**

Asciugacapelli ad aria calda. **Antifurto e antivandalo, ad elevate prestazioni con bocchetta orientabile con protezione termica.** Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-write per le versioni bianco (porcellanato) e antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinato. **Con dispositivi di sicurezza SKIN-CARE e WATER STOP, grado di protezione elettrica Classe II.** Sistema "L.E.M." Long Life Easy Maintenance, sistema ad alta efficienza e durata, con gruppo ventilante a rapida sostituzione. Abbinabile a Gettoniere mono e multi canale, per fornitura del servizio a pagamento. Abbinabile a saliscendi, dispositivo per la regolazione dell'asciugacapelli in altezza.



**Water Stop**



**Sistema LEM**



**STANDARD**  
Porcellana  
Anti - write



**STANDARD**  
Bocchetta  
Skin-care

	MG88H LEM
Azionamento	Pulsante
Materiale coperchio	Acciaio INOX AISI 304/Acciaio al Carbonio
Treatment superficie	Lucido/Satinato/Porcellanato
Grado di protezione elettrica	Classe II
Grado di protezione interna	IP21 (opzione IP23 con bocchetta bloccata)
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza motore	250 W
Resistenza	2000 W
Assorbimento totale	2250 W
Velocità uscita aria	98,3 km/h
Portata aria	250 m³/h
Temperatura aria a 15 cm	46,8 °C
Rumorosità	63,9 dB
Certificato di collaudo	Si
N° Pezzi/Confezione	1
N° Pezzi/Paletta	40

**Serie standard**

TEMPI DI CONSEGNA MAX 10 gg.			
<b>MG88H (b) LEM</b> Bianco	<b>MG88H (a) LEM</b> Antracite	<b>MG88H (l) LEM</b> Inox lucido	<b>MG88H (s) LEM</b> Inox satinato
COD. MG880H2000P0104	COD. MG880H2000P0204	COD. MG880H2000I0404	COD. MG880H2000C0704

**Accessoristica abbinabile a :**




Saliscendi C9900

**MAGNUM** SALISCENDI C9900

**Regola il tuo comfort**

Dispositivo per la regolazione in altezza degli asciugacapelli della serie H. La robusta struttura in acciaio Inox è dotata di dispositivi per la regolazione dell'altezza con dispositivo di fine corsa. Il contrappeso montato all'interno semplifica le operazioni di sollevamento e abbassamento riducendo al minimo lo sforzo dell'Utente.

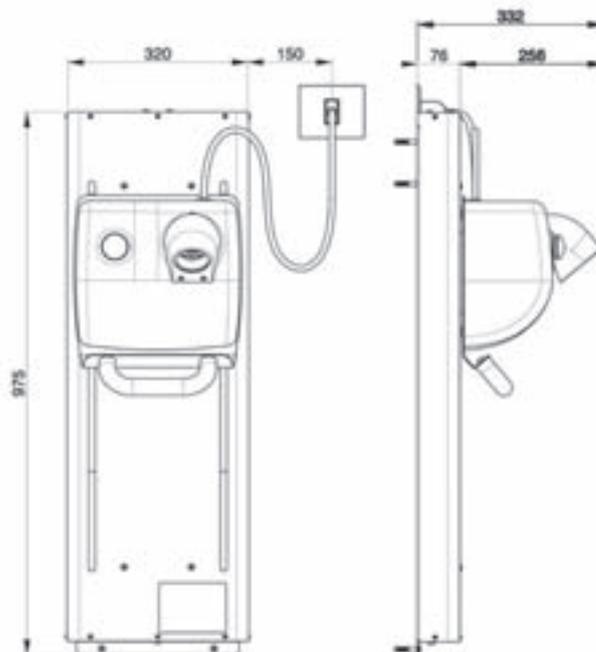

**Serie standard**

A RICHIESTA



**BLU9900S**  
Inox satinato

COD. BLU9900S0020000

**BLUC9900C**  
Inox lucido

COD. BLU9900C0020000

**ASCIUGAMANI NON INCLUSO**

Accessorio compatibile con la gamma di asciugamani MG88H

N° Pezzi/Confezione 1



# MAGNUM<sup>®</sup>

## MG88HT

### ASCIUGACAPELLI MAGNUM MG88HT



#### INDICAZIONE APPLICAZIONE

IDEALE PER:

- Centri Sportivi
  - Piscine
  - Palestre
- Generalmente preferito per l'utenza femminile e bambini


#### PLUS

- Semplice e super robusto
  - Antivandalo
- Cover in acciaio inox lucido o satinato, in alternativa finitura porcellanata soluzione ideale Anti-Write e anti bruciature
  - Rapidità d'asciugatura
- Tubo estensibile con anima in acciaio super resistente
  - Compatibile con sistemi di servizi a pagamento
  - Grado di protezione elettrica classe II

**MAGNUM** MG88HT LEM

**Ideale per ambienti sportivi**

Asciugacapelli ad aria calda. **Antifurto e antivandalo ad elevate prestazioni con tubo flessibile.** Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-write per le versioni bianco porcellanato e antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinato. **Con dispositivo di sicurezza SKIN-CARE, grado di protezione elettrica Classe II.** Sistema "L.E.M." Long Life Easy Maintenance, sistema ad alta efficienza e durata, con gruppo ventilante a rapida sostituzione. Abbinabile a saliscendi, dispositivo per la regolazione dell'asciugacapelli in altezza.

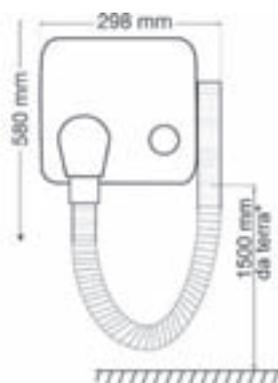

**Sistema LEM**



**STANDARD**  
Porcellana  
Anti - write



**STANDARD**  
Bocchetta  
Skin-care

	MG88HT LEM
Azionamento	Pulsante
Materiale coperchio	Acciaio INOX AISI 304/Acciaio al Carbonio
Trattamento superficie	Lucido/Satinato/Porcellanato
Grado di protezione elettrica	Classe II
Grado di protezione interna	IP21 (opzione IP23 con bocchetta bloccata)
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza motore	250 W
Resistenza	750 W
Assorbimento totale	1000 W
Velocità uscita aria	98,3 km/h
Portata aria	250 m³/h
Temperatura aria a 15 cm	46,8 °C
Rumorosità	63,9 dB
Certificato di collaudo	Si
N° Pezzi/Confezione	1
N° Pezzi/Paletta	40

**Serie standard**

TEMPI DI CONSEGNA MAX 10 gg.

<b>MG88HT (b) LEM</b> Bianco	<b>MG88HT (a) LEM</b> Antracite	<b>MG88HT (l) LEM</b> Inox lucido	<b>MG88HT (s) LEM</b> Inox satinato
COD. MG88HT0750P104	COD. MG88HT0750P0204	COD. MG88HT0750P0604	COD. MG88HT0750P0704

**Accessoristica abbinabile a:**



Saliscendi C9900




## WASHROOM EVOLUTION

### MH710A

- ▶ Ideale per cabine navi da crociera
- ▶ Centri Wellness
- ▶ Hotel
- ▶ Ricovero in cassetto

## HOSPITALITY MH710A

Asciugacapelli da cassetto. Resistente all'usura e agli urti. Con pulsante On/Off. Grado di protezione elettrica Classe II. Cavo spiralato estensibile sino a 3 m, con spina europea

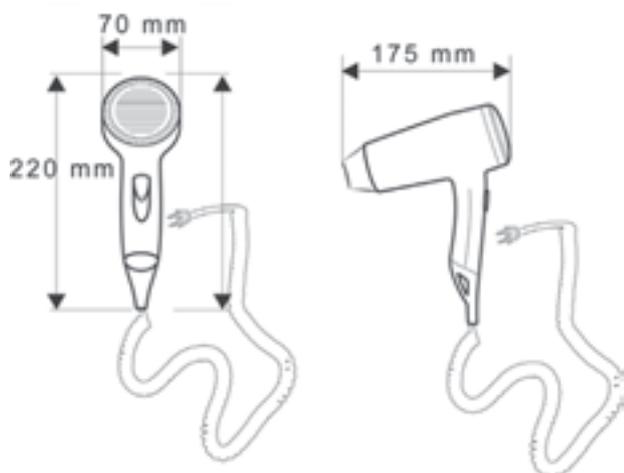

	MH710A
Azionamento	Pulsante
Materiale	PC
Grado di protezione elettrica	Classe II
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Assorbimento totale	1200 W
Portata aria	22,5 Lt/sec
N° Pezzi/Confezione	6
N° Pezzi/Paletta	240

### Serie standard



**MH710A**  
Bianco

COD. MH710A120010003

## INDICAZIONE APPLICAZIONE

IDEALE PER:

- Cabine navi da crociera
- Centri Wellness
- Hotel

### PLUS

- Asciugacapelli da cassetto a basso livello di rumorosità
- Dotato di griglia d'aspirazione
  - Interruttore ON-OFF e trasformatore di sicurezza.
- Cavo spiralato estensibile sino a 3 metri con spina europea
  - Avviamento a pulsante con impostazione standard della temperatura e del flusso d'aria
- Grado di protezione elettrica Classe II




WASHROOM  
EVOLUTION

MH710C

► Ideale per Hotel

## HOSPITALITY MH710C

Asciugacapelli a pistola con tripla presa. Resistente all'usura e agli urti. Accensione ON/OFF, avviamento a pulsante di sicurezza. Doppia regolazione del flusso d'aria.

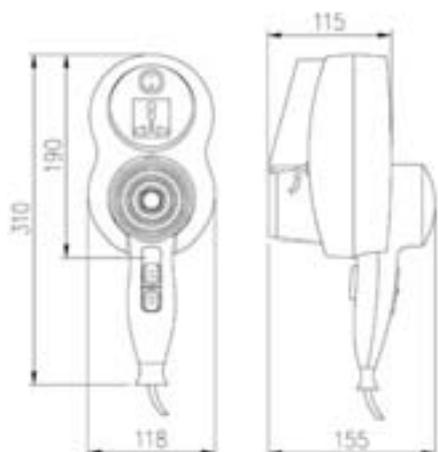

TRIPLA PRESA



DOPIA REGOLAZIONE ARIA



	MH710C
Azionamento	Pulsante
Materiale	ABS
Grado di protezione elettrica	Classe II
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50 Hz
Assorbimento totale	200 - 1200 W
Portata aria	80 m <sup>3</sup> /h
N° Pezzi/Confezione	1
N° Pezzi/Paletta	315

### Serie standard



**MH710C**  
Bianco

COD. MH710C120010000

### INDICAZIONE APPLICAZIONE

IDEALE PER:

- Hotel

### PLUS

- Asciugacapelli a pistola con montaggio a parete, ed equipaggiato con tripla presa universale basso livello di rumorosità
  - Dotato di griglia d'aspirazione
  - Interruttore ON-OFF, e temperatura dell'aria regolabile
  - Avviamento a pulsante e tripla impostazione della temperatura (cool-medium-hot)
- Grado di protezione elettrica Classe II

**RICAMBI SERIE MAGNUM CAPELLI**

■ RICAMBIO STANDARD		<b>MAGNUM HAIR H</b> Bocchetta orientabile	<b>MAGNUM HAIR HT</b> Tubo estensibile
<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	MG88H	MG88HT
<b>MGR10600C5</b>	Pulsante completo di asta cromato	■	■
<b>MGR107B</b>	Bocchetta con copribocchetta modello H	■	
<b>MGR107BHT</b>	Bocchetta con copribocchetta modello HT		■
<b>MGR113</b>	Ventola completa di grano	■	■
<b>MGR118</b>	Vite antifurto	■	■
<b>MGR121P1HT</b>	Resistenza elettrica 750 W modello HT Classe II		■
<b>MGR121P3H</b>	Resistenza elettrica 2000 V modello H Classe II	■	
<b>MGR121P4H</b>	Resistenza elettrica 1000 W modello HT Classe II		■
<b>MGR122F</b>	Motore elettrico 250	■	■
<b>MGR122FS</b>	Motore elettrico 250 con sella	■	■
<b>MGR139A</b>	Fusibile per MG	■	■
<b>MGR141</b>	Puntalino in plastica	■	■
<b>MGR145</b>	Chiocciola LEM	■	■
<b>MGR162</b>	Supporto tubo asciugacapelli		■
<b>MGR163</b>	Tubo per asciugacapelli con bocchette		■
<b>MGR163S</b>	Tubo per asciugacapelli senza raccordi		■
<b>MGR170</b>	Raccordo tubo asciugacapelli bocchetta		■
<b>MGR171</b>	Raccordo tubo asciugacapelli uscita		■
<b>MGR174A</b>	Spazzole motore (a coppia)	■	■
<b>MGR226AH</b>	Timer elettronico 90" modello H e HT Classe II	■	■
<b>MGR253H</b>	Kit motore e ventole modello H Classe II	■	
<b>MGR253HT</b>	Kit motore e ventola modello HT Classe II		■
<b>MGR125A10HEE1</b>	Coperchio pulsante porcellanato bianco H estero		
<b>MGR125A10HEE2</b>	Coperchio pulsante porcellanato antracite H estero		
<b>MGR125A10HPP1</b>	Coperchio pulsante porcellanato bianco hair	■	
<b>MGR125A10HPP2</b>	Coperchio pulsante porcellanato antracite hair	■	
<b>MGR125A1HTEE1</b>	Coperchio pulsante porcellanato bianco HT estero		
<b>MGR125A1HTPP1</b>	Coperchio pulsante porcellanato bianco HT		■
<b>MGR125A1HTPP2</b>	Coperchio pulsante porcellanato antracite HT		■

 **Fumagalli Componenti** S.R.L.

**WASHROOM  
EVOLUTION**

**BLU** 




# WASHROOM EVOLUTION

## BLU LINE

- Dispenser di sapone liquido a rabbocco, manuale e automatico a parete


**DISPENSER VERTICALE  
SAPONE LIQUIDO  
A RABBOCCO**

Dispenser verticale di sapone liquido, con spia di controllo. Coperchio per il rabbocco dotato di serratura a forcella. L'erogazione della dose di sapone avviene mediante semplice pressione del pulsante.

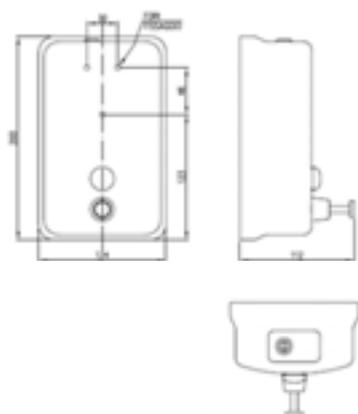


**DISPENSER ORIZZONTALE  
SAPONE LIQUIDO  
A RABBOCCO**

Dispenser orizzontale di sapone liquido, con spia di controllo. Coperchio per il rabbocco dotato di serratura a forcella. L'erogazione della dose di sapone avviene mediante semplice pressione del pulsante.

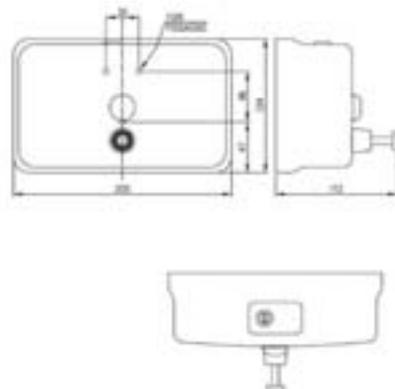

**DISPENSER DI SAPONE  
ELETTRONICO  
A FOTOCELLULA A PARETE**

Distributore di sapone e igienizzante automatico da parete completo di sistema a pompa azionata da foto-sensori a raggi infrarossi. Pompa a portata variabile con sistema di compressione.

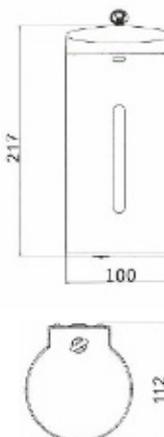

OPZIONE	
<b>TRASFORMATORE PER DISPENSER</b> cavo da 85 cm <b>BLU4400TR</b>	<b>TRASFORMATORE PER DISPENSER</b> cavo da 5 m <b>BLU4400TRI</b>



<b>BLU7002C</b>	
COD. BLU7002C0020002	
Finitura	INOX LUCIDO - AISI 304
Capacità	1250 ml
Dimensioni	124 x 209 x 124 mm
Imballo	Multiplo 12 pz. - 9 Kg



<b>BLU7003C</b>	
COD. BLU7003C0020002	
Finitura	INOX LUCIDO - AISI 304
Capacità	1250 ml
Dimensioni	200 x 124 x 112 mm
Imballo	Multiplo 12 pz. - 9 Kg



<b>BLU4400C</b>	
COD. BLU4400C0020001	
Finitura	INOX LUCIDO - AISI 304
Capacità	650 ml
Dimensioni	217 x 112 mm Ø 100 mm
Imballo	Singolo 1pz. - 1,1 Kg



<b>BLU7002S</b>	
COD. BLU7002S0020002	
Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	1250 ml
Dimensioni	124 x 209 x 124 mm
Imballo	Multiplo 12 pz. - 9 Kg



<b>BLU7003S</b>	
COD. BLU7003S0020002	
Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	1250 ml
Dimensioni	200 x 124 x 112 mm
Imballo	Multiplo 12 pz. - 9 Kg



<b>BLU4400S</b>	
COD. BLU4400S0020001	
Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	650 ml
Dimensioni	217 x 112 mm Ø 100 mm
Imballo	Singolo 1pz. - 1,1 Kg



# WASHROOM EVOLUTION


## BLU LINE

- Dispenser elettronico per sapone liquido a fotocellula su piano

## DISPENSER ELETTRONICO PER SAPONE LIQUIDO A FOTOCELLULA SU PIANO

Distributore di sapone automatico da piano lavabo.

Completo di sistema a pompa lineare azionata da fotosensori a raggi infrarossi.  
Con sensore di tanica vuota, batterie scariche e sapone troppo denso.  
Corpo antivandalo con anima in ottone.

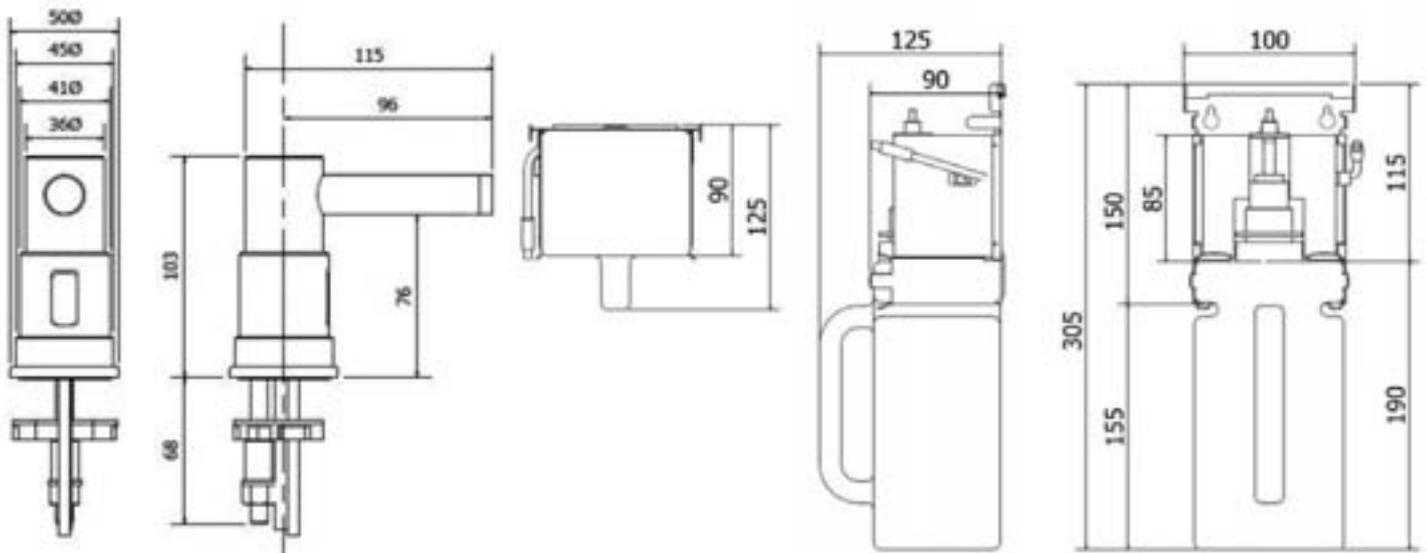


### ACCIAIO INOX - AISI 304



**BLU4210C**

COD. BLU4200C002A001

Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	1500 ml
Dimensioni	38 x 97 mm - lunghezza bocca 140 mm
Imballo	Singolo 1 pz.

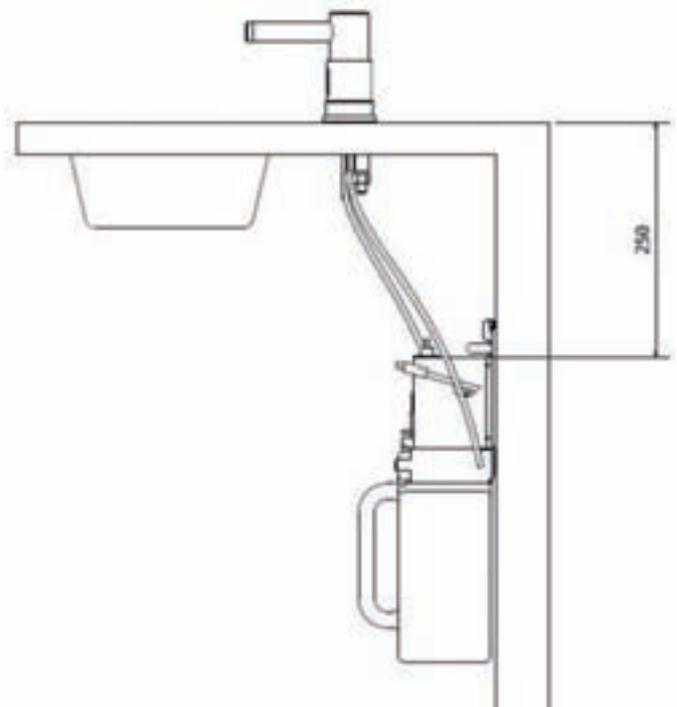





# WASHROOM EVOLUTION

## BLU LINE

- Dispenser carta asciugamani piegati

### DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI PIEGATI

Distributore di carta asciugamani a fogli piegati o intercalati da parete con finitura lucida o satinata; dotato di sistema di sicurezza con chiusura a serratura a chiave, finestra di controllo fine scorta ed apertura con bordi arrotondati per facilitare l'estrazione dei fogli.

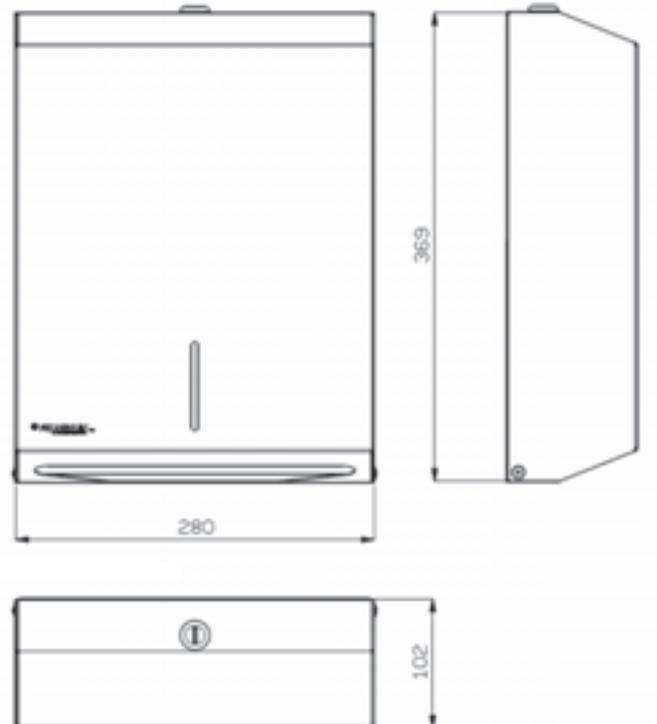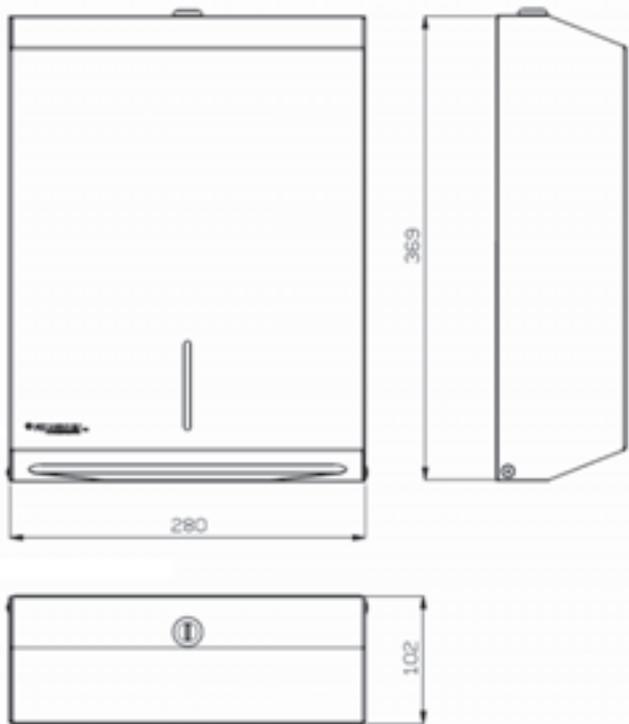

**BLU7101C**

COD. BLU7101C-S4

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 430
Capacità	400 fogli
Dimensioni	280 x 369 x 99,4 mm
Imballo	Singolo 1 pz. - 1,2 kg



**BLU7101S**

COD. BLU7101S-S4

Finitura	INOX SATINATO - AISI 430
Capacità	400 fogli
Dimensioni	280 x 369 x 99,4 mm
Imballo	Singolo 1 pz. - 1,2 kg




# WASHROOM EVOLUTION

## BLU LINE

- Dispenser carta igienica interfogliata e jumbo


### DISPENSER CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

Distributore di carta igienica a fogli intercalati da parete realizzato in acciaio inox con finitura lucida o satinata; dotato di sistema di sicurezza con chiusura a serratura a chiave, finestra di controllo fine scorta ed apertura con guarnizione con bordi arrotondati per facilitare l'estrazione dei fogli.

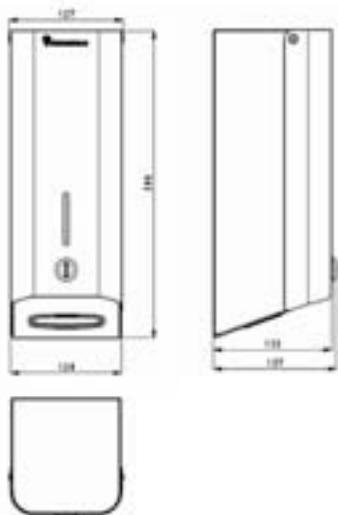

### DISPENSER CARTA IGIENICA JUMBO MAXI

Dispenser di Carta Igienica Jumbo Maxi. Progettato per alloggiare un maxi rotolo Ø 30 cm. Chiusura con chiave a triangolo.

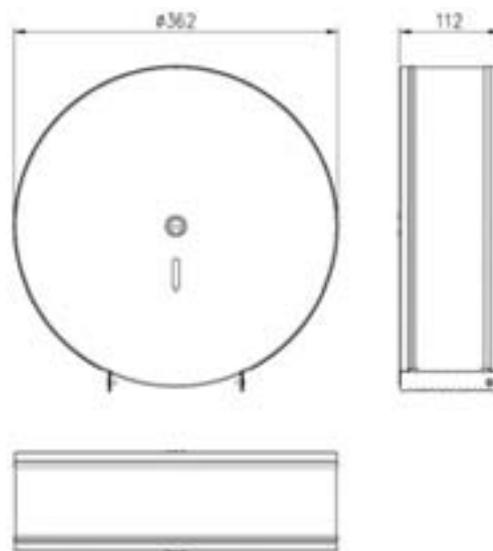

**BLU7201C**

COD. BLU7201C-S4

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 430
Capacità	1 confezione standard
Dimensioni	124 x 346 x 132 mm
Imballo	Singolo 1 pz. - peso 1,2 kg



**BLU7402C**

COD. BLU7402C-S4

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 430
Capacità	1 rotolo ø 290 mm
Dimensioni	310 x 310 x 110 m m
Imballo	Singolo 1 pz. - peso 2,3 kg



**BLU7201S**

COD. BLU7201S-S4

Finitura	INOX SATINATO - AISI 430
Capacità	1 confezione standard
Dimensioni	124 x 346 x 132 mm
Imballo	Singolo 1 pz. - peso 1,2 kg



**BLU7402S**

COD. BLU7402S-S4

Finitura	INOX SATINATO - AISI 430
Capacità	1 rotolo ø 290 mm
Dimensioni	310 x 310 x 110 m m
Imballo	Singolo 1 pz. - peso 2,3 kg




# WASHROOM EVOLUTION

## BLU LINE

- Dispenser veline copri WC e sacchetti igienici


### DISPENSER VELINE COPRI WC

Distributore di fogli copri sedile da parete realizzato in acciaio inox con finitura lucida o satinata; dotato di sistema di sicurezza con chiusura a serratura a chiave e di apertura frontale con bordi arrotondati per facilitare l'estrazione dei fogli.

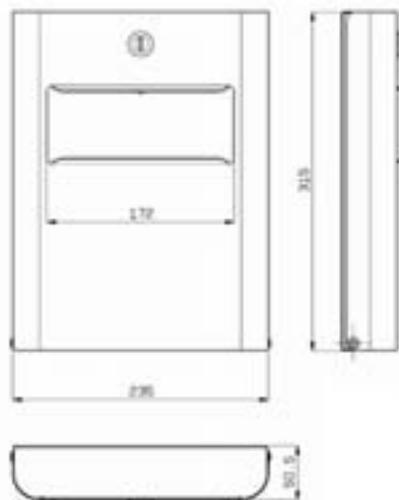

### DISPENSER SACCHETTI IGIENICI

Distributore di sacchetti per assorbenti igienici da parete realizzato in acciaio inox con finitura lucida o satinata; conformato per facilitare l'estrazione dei sacchetti.

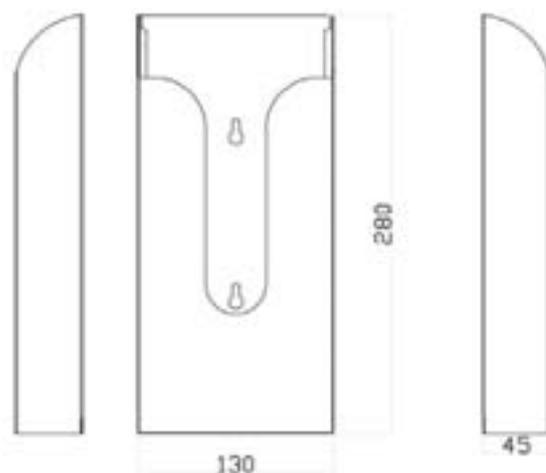

**BLU7601C**

COD. BLU7601C-S4

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 430
Capacità	1 confezione standard
Dimensioni	235 x 275 x 46 mm
Imballo	Singolo 1 pz. - 1,8 kg



**BLU7301C**

COD. BLU7301C-S4

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 430
Capacità	1 confezione standard
Dimensioni	130 x 280 x 45 mm
Imballo	Singolo 1 pz. - 1,8 kg



**BLU7601S**

COD. BLU7601S-S4

Finitura	INOX SATINATO - AISI 430
Capacità	1 confezione standard
Dimensioni	235 x 275 x 46 mm
Imballo	Singolo 1 pz. - 1,8 kg



**BLU7301S**

COD. BLU7301S-S4

Finitura	INOX SATINATO - AISI 430
Capacità	1 confezione standard
Dimensioni	130 x 280 x 45 mm
Imballo	Multiplo 4 pz. - 2,05 Kg




# WASHROOM EVOLUTION

BLU LINE

► Gettacarte


### CESTINO GETTACARTE

Cestino gettacarta capacità 24 litri realizzato in acciaio inox con finitura lucida o opaca, completo di fori sul retro per aggancio a parete.

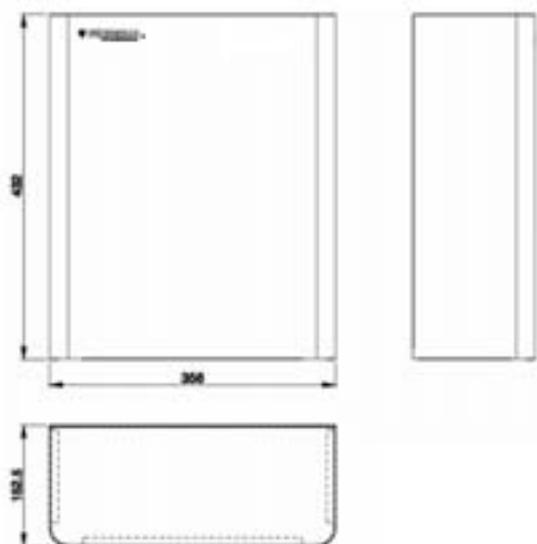

### CESTINO PORTARIFIUTI

Acciaio Inox 304, dotato di apertura superiore, a bocca aperta. Predisposto per essere fissato a parete; appeso a parete; appoggiato a terra. Dotato di maniglie laterali per il sollevamento.

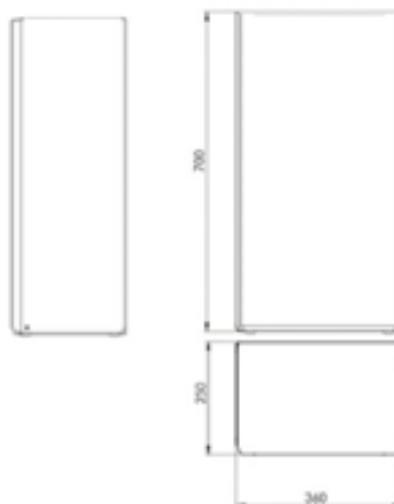

**BLU7501C**

COD. BLU7501C-P4

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 430
Capacità	25 l
Dimensioni	356 x 432 x 152,5 mm
Imballo	Singolo 1 pz. - 3,8 kg.



**BLU7530S**

COD. BLU7530S-S4

Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	62 l
Dimensioni	360 x 700 x 250 mm



**BLU7501S**

COD. BLU7501S-P4

Finitura	INOX SATINATO - AISI 430
Capacità	25 l
Dimensioni	356 x 432 x 152,5 mm
Imballo	Singolo 1 pz. - 3,8 kg.




# WASHROOM EVOLUTION

BLU LINE

► Gettacarte

### CESTINO GETTACARTE A PEDALE

Cestino gettacarte da pavimento con apertura a pedale. Dotato di meccanismo di sollevamento coperchio a pedale, con contenitore estraibile in plastica e maniglia pieghevole.

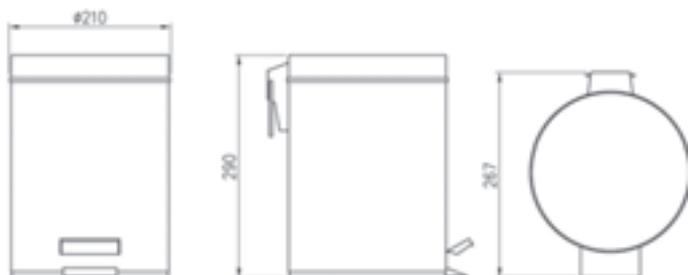

**BLU7302C**

COD. BLU7302C0020000

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 430
Capacità	5 l
Dimensioni	267 x 290 x 210 mm
Imballo	Singolo 1 pz.



**BLU7302S**

COD. BLU7302S0020000

Finitura	INOX SATINATO - AISI 430
Capacità	5 l
Dimensioni	267 x 290 x 210 mm
Imballo	Singolo 1 pz.





# WASHROOM EVOLUTION

## BLU LINE

► Cestino assorbenti igienici

**CESTINO ASSORBENTI IGIENICI FEMMINILI**


Da parete, completo di coperchio con serratura a chiave. Materiale esterno: INOX Lucido o Satinato. Doppia apertura per l'introduzione del rifiuto. Dentelli reggi-sacchetto. Estrazione sacchetto facilitata

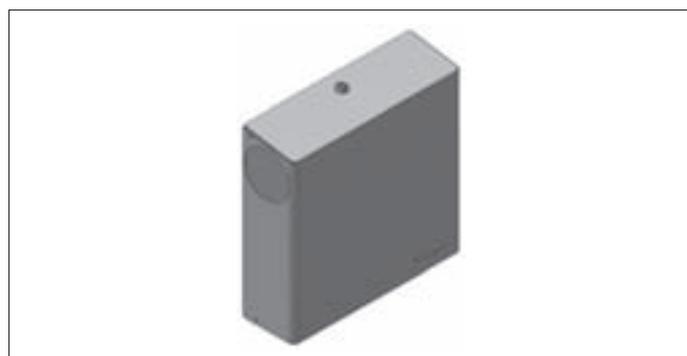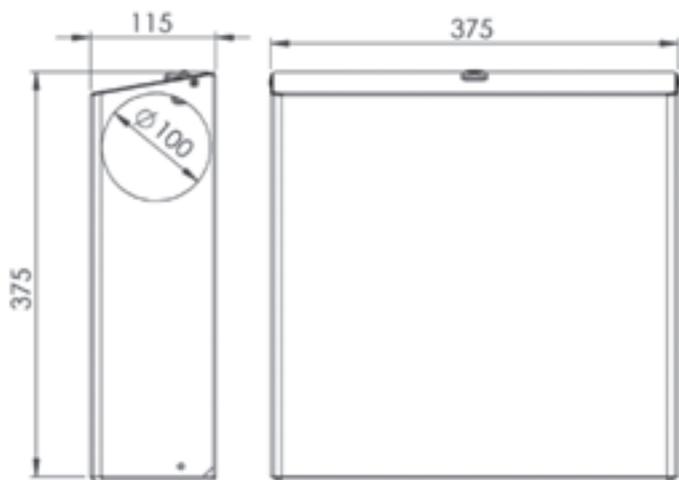

**BLU7305C**

COD. BLU7305C-S4

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 304
Capacità	16 L
Dimensioni	375 x 375 x 115 mm

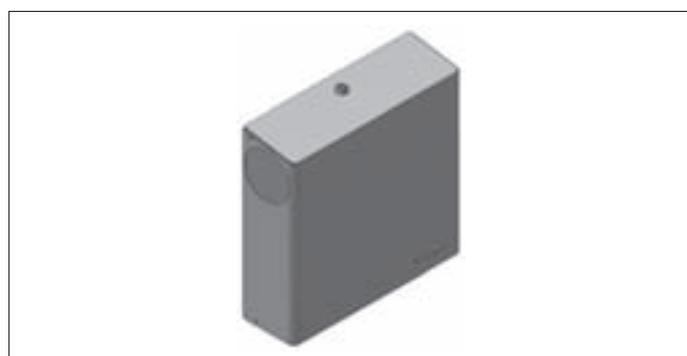

**BLU7305S**

COD. BLU7305S-S4

Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	16 l
Dimensioni	375 x 375 x 115 mm




# WASHROOM EVOLUTION

BLU LINE

► Gettacarte


**CESTINO GETTACARTA**

Acciaio Inox 304, con sportello basculante superiore e molla di richiamo chiusura, con sistema reggi sacco

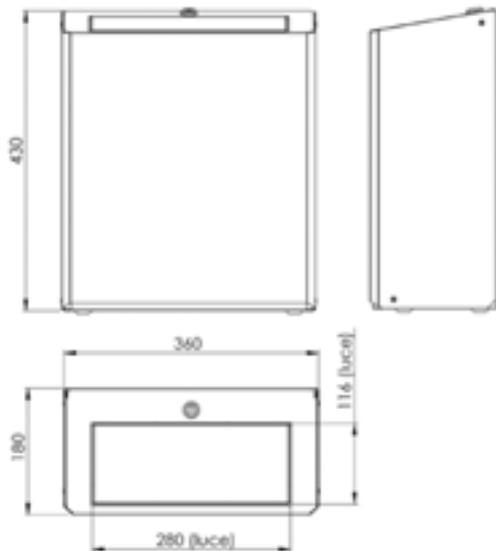

**CESTINO GETTACARTA**


Acciaio Inox 304, con sportello basculante superiore e molla di richiamo chiusura, con sistema reggi sacco

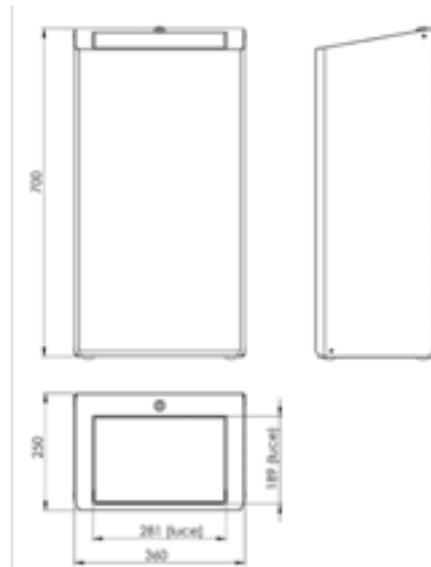

**BLU7520S**

COD. BLU7520S-S4

Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	25 l
Dimensioni	360 x 430 x 180 mm

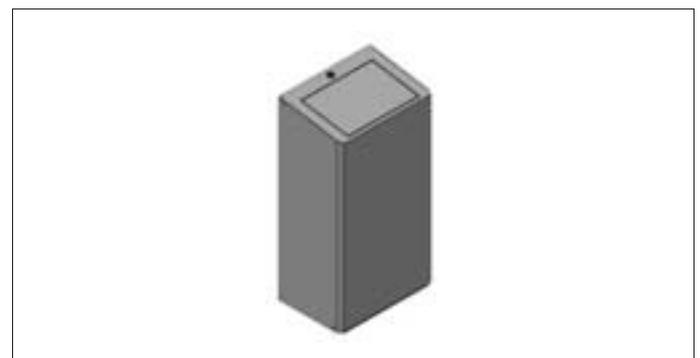

**BLU7521S**

COD. BLU7521S-S4

Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	60 l
Dimensioni	360 x 700 x 250 mm



**BLU7520C**

COD. BLU7520C-S4

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 304
Capacità	25 l
Dimensioni	360 x 430 x 180 mm




# WASHROOM EVOLUTION

## BLU LINE

► Dispenser combinato


### DISPENSER COMBINATO

Dispenser combinato igienizzante sedile wc e doppio dispenser di carta igienica interfogliata.  
 Pompa igienizzante con sistema di compressione, Spia controllo liquido  
 Funzionamento igienizzante: pulsante manuale, Ricarica: a rabbocco  
 Funzionamento carta igienica: estrazione manuale  
 Chiusura generale con unica serratura a chiave

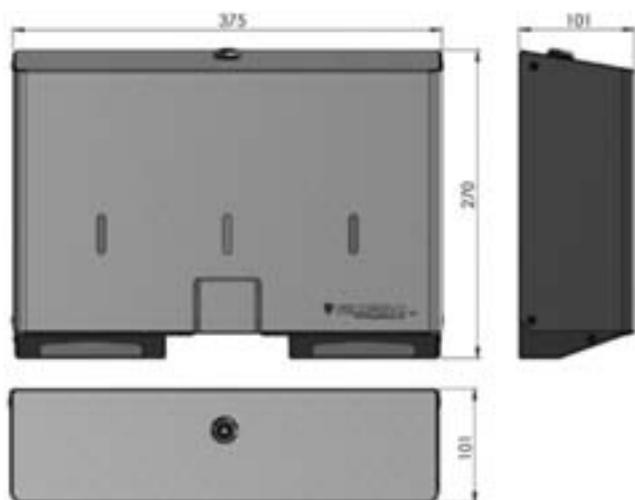

### DISPENSER COMBINATO

TRIPLO DISTRIBUTORE DI CARTA IGIENICA INTERCALATA da parete, completo di sistema di invio all'estrazione foglio singolo con bordi anti-taglio. Materiale esterno: INOX Lucido o Satinato. Funzionamento: estrazione manuale. Chiusura generale con unica serratura a chiave

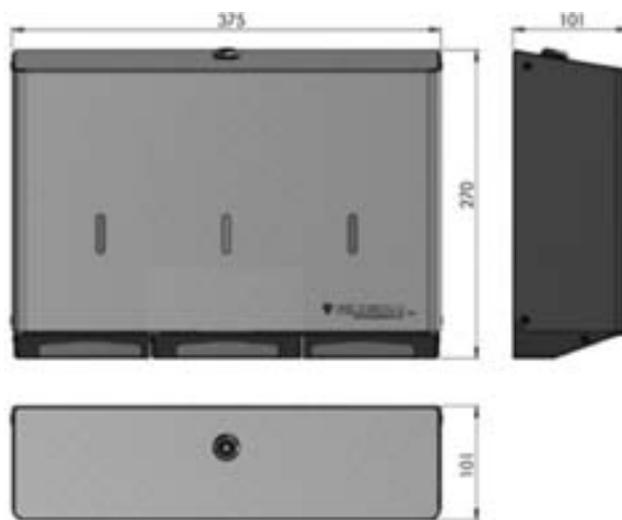

**BLU7011D7201C**

COD. BLU7011D7201.C

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 304
Capacità	4 conf. Totali da 200 ff cad.
Dimensioni	375 x 270 x 110 mm



**BLU7201 TRIPLEX**

COD. BLU7201TRIPLEX.C

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 304
Capacità	6 Conf. Totali da 300 ff cad.
Dimensioni	375 x 270 x 110 mm



**BLU7011D7201S**

COD. BLU7011D7201.S

Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	4 conf. Totali da 200 ff cad.
Dimensioni	375 x 270 x 110 mm



**BLU7201 TRIPLEX**

COD. BLU7201TRIPLEX.S

Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	6 Conf. Totali da 300 ff cad.
Dimensioni	375 x 270 x 110 mm




WASHROOM  
EVOLUTION

BLU LINE

► Portascopino WC

### PORTASCOPINO WC A MURO

Porta scopino completo di scovolo intercambiabile dotato di piastra per fissaggio a parete.

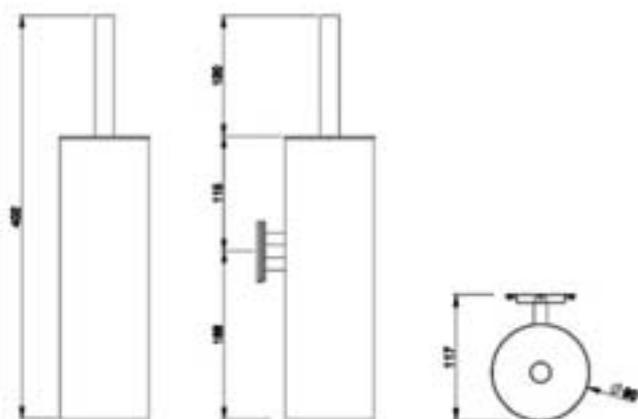

**BLU7701C**

COD. BLU7701C0020000

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 304
Capacità	-
Dimensioni	117x 402 x 90 mm
Imballo	Singolo 1 pz.



**BLU7701S**

COD. BLU7701S0020000

Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	-
Dimensioni	117x 402 x 90 mm
Imballo	Singolo 1 pz.

### KIT SCOPINO COMPLETO DI MANICO

(Fornito come ricambio)

<b>BLU7701C0021001</b>	<b>BLU7701S0021001</b>
COD. BLU7701C0021001	COD. BLU7701S0021001
INOX LUCIDO - AISI 304 e NYLON	INOX SATINATO - AISI 304 e NYLON

### CONTENITORE PORTASCOPINO WC - AISI 430

(Fornito come ricambio)

<b>BLU7701C0021002</b>	<b>BLU7701S0021002</b>
COD. BLU7701C0021002	COD. BLU7701S0021002
INOX LUCIDO - AISI 304	INOX SATINATO - AISI 304

### BICCHIERE PER PORTASCOPINO WC

(Fornito come ricambio)

<b>BLU7701C0041003</b>
COD. BLU7701C0041003
NYLON

### SPAZZOLA PER SCOPINO WC

(Fornito come ricambio)

<b>BLU7701C0041004</b>
COD. BLU7701C0041004
ABS

WASHROOM  
EVOLUTION


BLU LINE

► Ganci appendiabiti




**GANCIO  
APPENDIABITO**

Gancio a parete con portata massima 20 Kg  
Il gancio è in acciaio inox spazzolato.

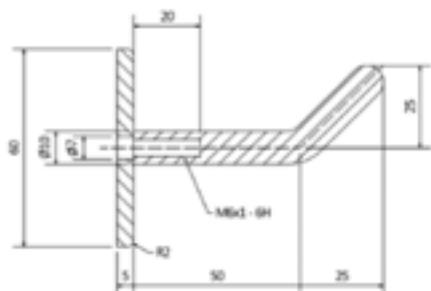


**GANCIO  
APPENDIABITO DOPPIO**

Gancio contrapposto a parete con portata massima 20 Kg Cad. Il gancio è in acciaio inox spazzolato per entrambi gli elementi che lo compongono.

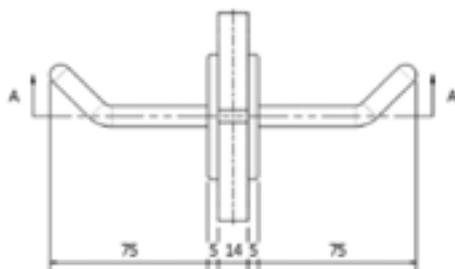

**GANCIO  
APPENDIABITI A TRE**

Appendiabiti da parete realizzato in acciaio inox con finitura lucida o satinata

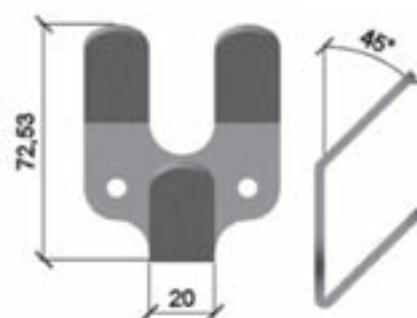

**BLU7804C**

COD. BLU7804C0020000

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 304
Capacità	20 Kg
Dimensioni	60 x 75 mm
Imballo	1 Pezzo gancio + 1 Pezzo battuta + 1 tassello doppio filetto



**BLU7805C**

COD. BLU7805C002000

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 304
Capacità	20 Kg Cad
Dimensioni	60 x 174 mm
Imballo	2 Pezzi gancio + 2 Pezzi battuta + 1 Barra filettata



**BLU7803C**

COD. BLU7803C0020000

Finitura	INOX LUCIDO - AISI 430
Capacità	-
Dimensioni	37 x 37 x 62 mm
Imballo	Singolo da N° 2 pezzi



**BLU7804S**

COD. BLU7804S0020000

Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	20 Kg
Dimensioni	60 x 75 mm
Imballo	1 Pezzo gancio + 1 Pezzo battuta + 1 tassello doppio filetto



**BLU7805S**

COD. BLU7805S002000

Finitura	INOX SATINATO - AISI 304
Capacità	20 Kg Cad
Dimensioni	60 x 174 mm
Imballo	2 Pezzi gancio + 2 Pezzi battuta + 1 Barra filettata



**BLU7803S**

COD. BLU7803C0020000

Finitura	INOX SATINATO - AISI 430
Capacità	-
Dimensioni	37 x 37 x 62 mm
Imballo	Singolo da N° 2 pezzi




# WASHROOM EVOLUTION

## BLU LINE

- Postazione Nursery  
Fasciatoio ribaltabile da parete
- Baby Seat

### POSTAZIONE NURSERY

Fasciatoio di tipo orizzontale, fissaggio a parete, ribaltabile. Profilo compatto ultra sottile. Cardini ad alta resistenza, aperture e chiusure in massima sicurezza. Doppio dispenser di fazzolettini modellato in un unico pezzo completamente incassato per una massima igiene. Comodo doppio gancio per appendere le borse. Profilo interno ad ampio raggio che garantisce comfort e sicurezza. Esclusiva cintura di sicurezza con fermaglio ad aggancio rapido.

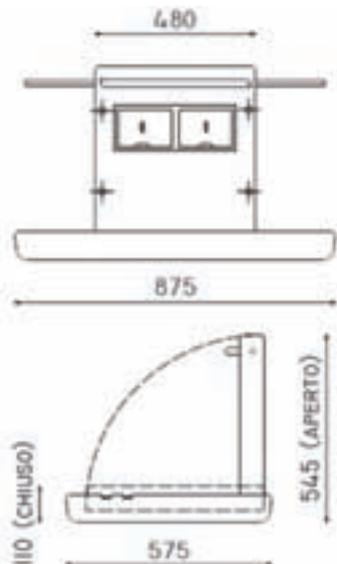

**BLU6010**


COD. BLU6010G0040000

Finitura	HDPE
Dimensioni	875 x 575 x 495 mm - Portata fino a 100 kg
Imballo	Singolo 1 pz. - 9 kg

### BABY SEAT

Sedile per contenimento e protezione per il bambino. Installazione a parete. Il seggiolino è realizzato con materiale durevole e di alta qualità in HDPE. Dotato di cintura di sicurezza per assicurare alla seduta. Il carico massimo consigliato è di circa 20 kg.

È consigliato per i servizi igienici di hotel, ristoranti, centro commerciali, aeroporti, ospedali, scuole materna e negli altri luoghi pubblici.

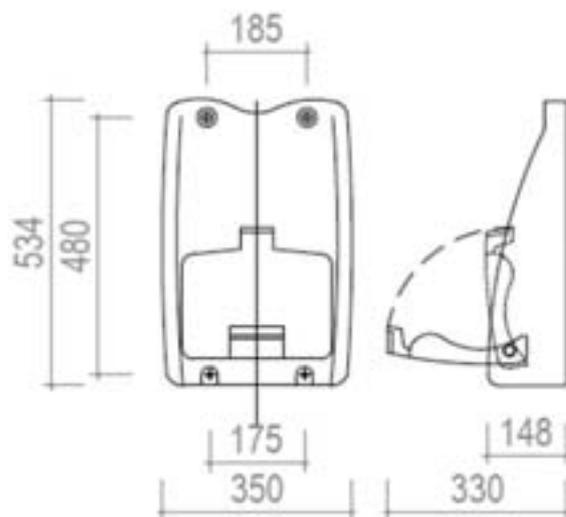

**BLU6060**

COD. BLU6060G0040000

Finitura	HDPE
Dimensioni	350 x 534 x 110 mm - Portata fino a 20 kg
Imballo	Singolo 1 pz. - 2,5 kg

# WASHROOM EVOLUTION

## BLU LINE

- Specchio rettangolare fisso
- Specchio disabili reclinabile
- Specchio rettangolare incassato
- Specchi tondi



### SPECCHIO RETTANGOLARE FISSO


Specchio con struttura rettangolare, posizionamento verticale, fisso, con cornice in Acciaio inox, con finitura satinata. Bordi arrotondati anti-infortunistici e vetro di sicurezza con pellicola in PP applicata sul retro dello specchio che in caso di rottura tiene insieme i frammenti.  
Specchio Mirox-Safe spessore 5.0 mm, resistente alla corrosione da agenti chimici e anti graffio.



<b>CDS061L</b>		<b>CDS061S</b>	
COD. CDS-061/L		COD. CDS-061/S	
Finitura	Acciaio inox AISI 304 - Lucido/Satinato		
Dimensioni	1000 x 420 x 21 mm		
Imballo	Singolo 1 pz. - 7,8 kg		

### SPECCHIO DISABILI RECLINABILE


Specchio disabili con struttura rettangolare, posizionamento verticale, reclinabile, con cornice in Acciaio inox satinato. Piastra di ancoraggio a parete anti-infortunistica e paracolpi anti-taglio dietro alla base dello specchio per permettere un posizionamento sicuro.  
Specchio Mirox-Safe spessore 5.0 mm, resistente alla corrosione da agenti chimici e anti graffio.

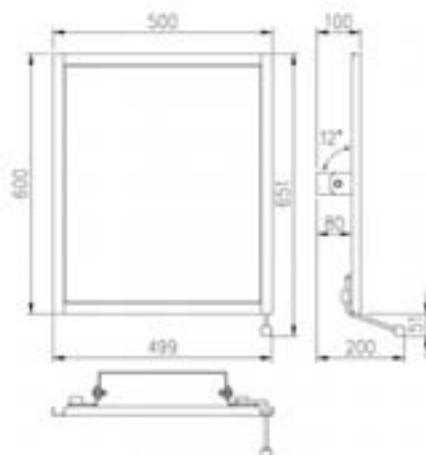

<b>CDS040L</b>		<b>CDS040F</b>	
COD. CDS-040/L		COD. CDS-040/F	
Finitura	Acciaio inox AISI 304 - Lucido/Satinato		
Dimensioni	651 x 500 x 200 mm - Inclinazione 12°		
Imballo	Singolo 1 pz. - 6,25 kg		

### SPECCHIO RETTANGOLARE INCASSATO

Specchio rettangolare incassato in acciaio inox AISI 304 sp. 5mm filo lucido con sistema di incollaggio antinfortunistico.  
Base aisi 304 lucido/ Specchio di sicurezza sp 5mm

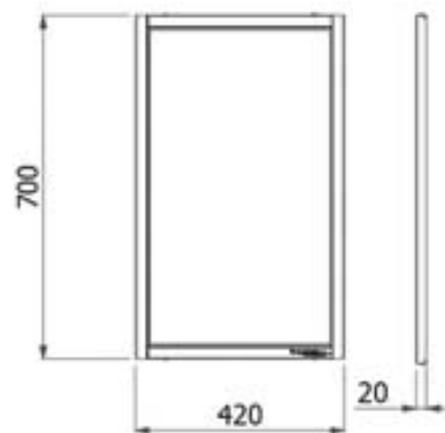


<b>CDS055</b>	
COD. CDS-055/L	
Finitura	Acciaio inox AISI 304 - Lucido
Dimensioni	700 x 420 x 20 mm
Imballo	Singolo 1 pz. - 6,25 kg

### SPECCHI TONDO

Specchio tondo sp. 5 mm filo lucido con pellicola di sicurezza applicato con sistema di incollaggio antinfortunistico o su supporto posteriore in nobilitato ignifugo colore bianco e sistema di fissaggi a scomparsa a parete.  
Nei diversi formati: Diametro 600 mm - Diametro 800 mm

Disponibile anche la variante con retroilluminazione LED IP67  
Nel formato: Diametro 500 mm.

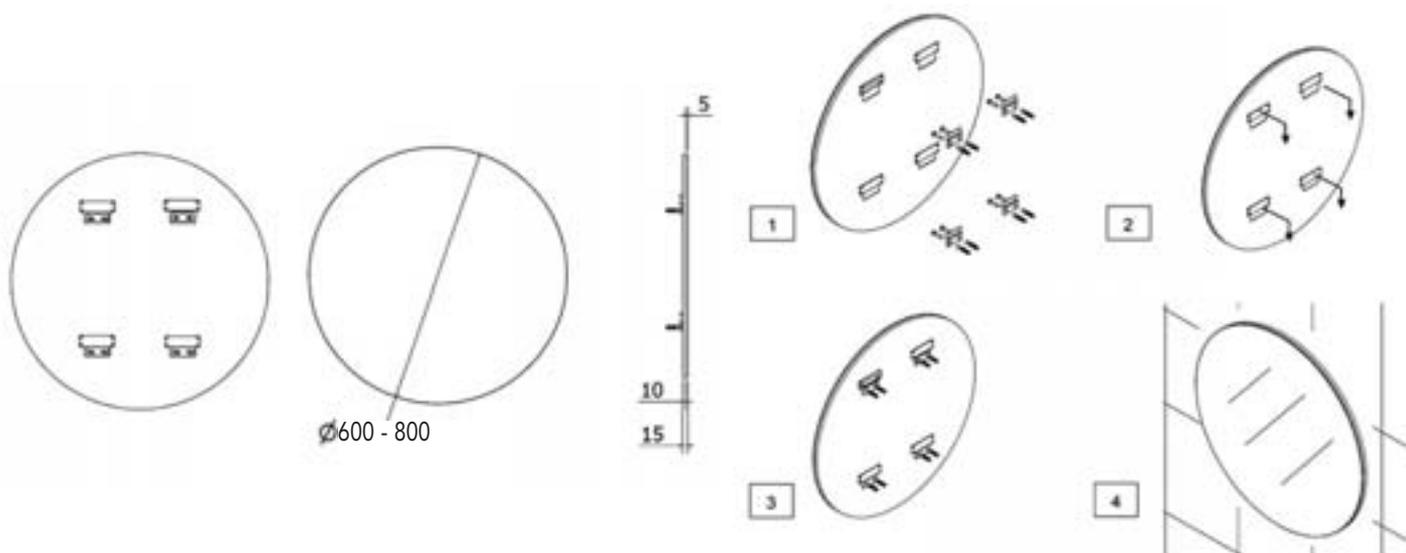

CDS-060		CDS-080		CDS-050	
COD. CDS-060T/G		COD. CDS-080T/G		COD. CDS-050T/G	
Finitura	Filo lucido	Finitura	Filo lucido	Finitura	Filo lucido
Composizione	HPL / Specchio di sicurezza	Composizione	HPL / Specchio di sicurezza	Composizione	HPL / Specchio di sicurezza
Diametro	600 mm	Diametro	800 mm	Diametro	500 mm
Spessore	5 mm	Spessore	5 mm	Spessore	5 mm
Imballo	N. 1 Specchio; 4 Staffe	Imballo	N. 1 Specchio; 4 Staffe		
				<b>RETROILLUMINAZIONE LED IP67</b>	




### TAVOLETTA WC ANTIVANDALO

Seduta universale per wc, ideata e progettata i servizi igienici dei luoghi aperti al pubblico ed ad alta affluenza.

La sua cerniera in acciaio inox a sezione piena integrata nella seduta, il suo sistema di fissaggio universale e la sua particolare composizione plastica la rendono **L'UNICA SEDUTA a prova di atti vandalici**.

Ideale per tutti i luoghi pubblici, in particolare quelli che non vogliono rinunciare al coperchio o al design curato, ma che vogliono risolvere definitivamente il problema della continua manutenzione e sostituzione delle sedute del wc.

**DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE PER DIVERSAMENTE ABILI E CON ADDITIVO ANTIBATTERICO.**

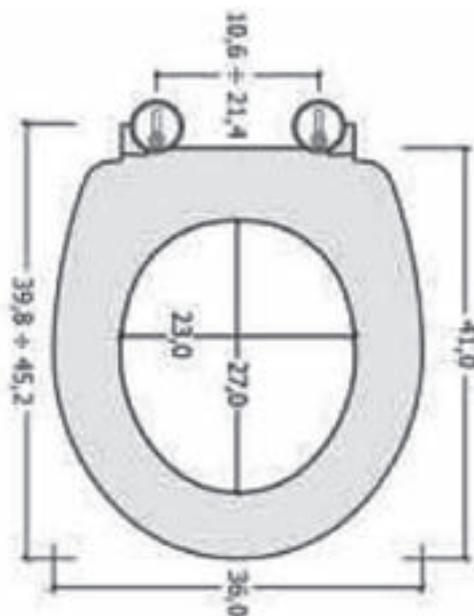

BLUTAV-01		BLUTAV-02	
COD. BLUTAV-01		COD. BLUTAV-02	
Finitura		Composizione plastica	
Dimensioni			
Imballo			

WASHROOM  
EVOLUTION

BLU LINE

➤ Tavoletta WC antivandalo

**TABELLA COMPATIBILITÀ TRA VASO WC E SEDILE**

MARCA	MODELLO	
<b>ALA CERAMICA</b>	Ice	
	Medusa	
	Road	
	Royal	
<b>ALICE CERAMICA</b>	Boheme	
	Hide Round	
<b>ALTHEA</b>	Comfort	
	Cover	
	Hera	
	Rose	
<b>ANTONIO LUPI</b>	Duetto	
	Komodo	
	Sella	
<b>ART CERAM</b>	Faster	
	Hermitage	
	Pop	
<b>AXA ONE</b>	Contea	
	Glomp	
	White Jam	
<b>AZZURRA CERAMICHE</b>	Afrodite	
	Charme	
	Comoda	
	Forma	
	Glaze	
	Jubilaeum	
	Zen 24	
<b>BATHROOM BRANDS</b>	BURLINGTON Close Cupled mon.	
	BURLINGTON Low level	
	BURLINGTON Medium Level	
<b>CATALANO</b>	Acqua e Aria	
	Suono	
	Verso Comfort	
<b>CESABO</b>	Alexandra	
	Cris	
	Exel Plus	
	New Endurance	
<b>CIELO</b>	Era	
	Shui	
<b>CREAVIT</b>	Spark Monobl.	
<b>DEVON &amp; DEVON</b>	Etoile	
<b>DISEGNO CERAMICA</b>	Catino	
	Loom	
<b>DOLOMITE</b>	Gemma2	
	Maia	
	Mia	
	Novella	
	Novella Mini	
<b>DURAVIT</b>	1930	
	Dcode	
	Dura Style	
	Happy D.2	
	Starck1	

MARCA	MODELLO	
<b>EGE VITRIFIYE</b>	Simena	
<b>ESEDRA SDR CERAMICA</b>	Bull	
	Bull 500	
	Memorie	
	Quadra	
<b>FALERII</b>	Gaia	
	Programma disabili	
	Tua	
<b>FLAMINIA</b>	Efi	
	Monò	
	Normale G1014	
	Normale Senior G1045	
	Relax	
	Sprint	
	Terra	
	Volo	
<b>GALASSIA</b>	Comunità 4005	
	Ethos	
	M2 5211U	
	Meg 11	
	Vaso infanzia 4003	
<b>GLOBO</b>	Affetto	
	Ausilia DS026.BI	
	Bonsai	
	Classic	
	Gae 01	
	Genesis	
	Relais	
	Stone	
	Old Antea	
	Traccia	
<b>GSI CERAMICHE</b>	Dunia	
	Touch	
<b>GURAL VIT</b>	Venedit monobl.	
<b>HATRIA</b>	Cannes	
	Daytime EVO	
	ErikaPro Q	
	Fusion	
	Selecta	
<b>HIDRA</b>	Ellade	
	Faster	
	Flat	
	Mini Dial	
	Pluvia	
<b>IDEAL STANDARD</b>	Active	
	Cantica	
	Softmood	
	Tesi Design	
	Ventuno	
<b>INCEA</b>	AD 02	
	AD 03	
	Piuma	
	Sara	

MARCA	MODELLO	
<b>ITALIAN STYLE BATH</b>	Broadway atr. 0152	
	Ottocento	
	Romana	
<b>KERASAN</b>	Nolita	
<b>KLUDI RAK</b>	Caroline	
	Elena	
	Junior	
	Sheno	
<b>LAUFEN</b>	Palomba	
<b>NERO CERAMICA</b>	Aliseo	
	Just	
	Skill	
<b>NIC DESIGN</b>	Pin	
	Pixel	
<b>OLYMPIA CERAMICA</b>	Formosa	
	Tutto Evo	
<b>POZZI GINORI</b>	Egg	
	Fantasia2	
<b>RAK CERAMICS</b>	Metropolitan	
	One	
	Summit	
	Venice	
<b>ROCA</b>	Hall Monoblocco	
	The Gap	
	Tipo	
	Modus Terra	
	Polifemo	
	Sanithand mini	
Saniwat terra		
<b>SCARABEO CERAMICHE</b>	Wish	
<b>SIMAS</b>	Degradè DE28	
	Evolution EVO1	
	LFT Spazio LFT20	
	Vignoni	
<b>STILE CERAMICA</b>	Click	
<b>TOTO</b>	ES Series	
	MH Series	
	NC Series	
<b>TURKUAZ</b>	Bedense	
	Eva monobl.	
<b>VILLEROY &amp; BOCH</b>	Antheus	
	Aveo new generation	
	Homage	
	La Belle	
	My Nature	
	Sentique	
<b>VITRO</b>	Ice	
<b>VITRUVIT</b>	Ice	
	Pearl	

Verifica estetica a discrezione del cliente

WASHROOM  
EVOLUTION  
multiplex mirror

SPECCHIERE *MULTIFUNZIONE*


# multiplex mirror

La Specchiera Multifunzione raggruppa, in un'unica soluzione, i servizi di lavaggio e asciugatura delle mani. I servizi si attivano grazie a fotocellule poste in prossimità del logo che identifica le singole funzioni. L'azionamento automatico, senza più alcun contatto fisico, garantisce igiene e pulizia nell'ambiente bagno.

Questa soluzione è anche personalizzabile su richiesta e disegno specifico di architetti e designer.


## STALLO VIRTUALE

Il posizionamento puntuale dei servizi definisce uno spazio personale all'individuo, garantendo il distanziamento idoneo dagli altri utenti.

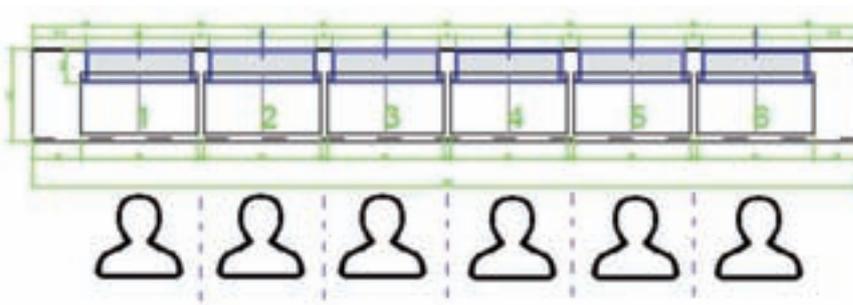


## FRUIZIONE DEI SERVIZI DEDICATI

Ogni Utente ha tutti i servizi dedicati alla propria persona

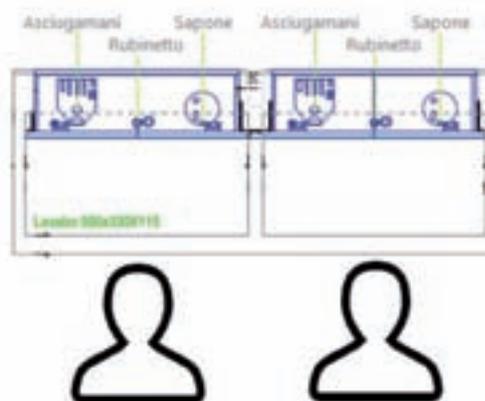


## RIDUZIONE DEI PERCORSI

Avendo integrato i servizi di lavaggio e asciugatura in un'unica soluzione, si eliminano tutti gli spostamenti che nelle installazioni classiche vengono effettuati, soluzione che assicura un ambiente più igienico e una minor occupazione temporale nell'uso dei servizi igienici (Fig.2). Solitamente, l'asciugamani si trova su una parete diversa da quella dei lavabi, non garantendo igiene e pulizia (Fig 1).

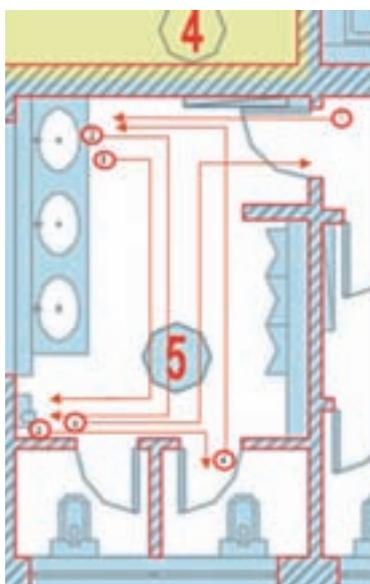

Installazione classica (fig.1)

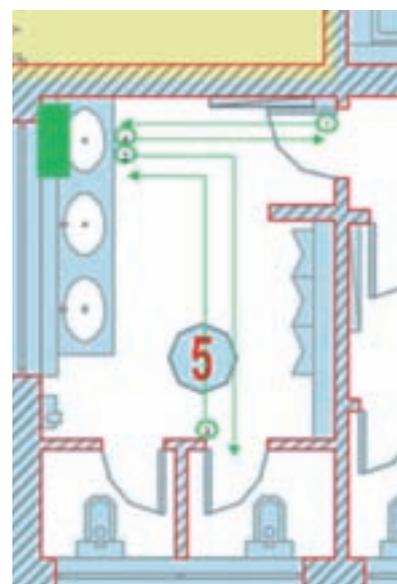

Specchiera Multifunzione (fig.2)

# multiplex mirror

In un'unica soluzione Sapone, Acqua e Asciugamani per avere a disposizione tutti i servizi dedicati.


Specchiera Multifunzione realizzata in bilaminato bianco con anta con specchio antinfortunistico. Chiusura anta a battente con chiave magnetica. Illuminazione opzionale a scelta per singolo lato o in combinazione/perimetrale.

Specchiera Multifunzione con allestimento base dotata dei seguenti servizi:

- Asciugamani elettrico Jet, azionamento a fotocellula, pulsante on/off aria calda/fredda;
- Distributore di sapone liquido automatico con azionamento a fotocellula;
- Strip Led inferiore;

OPZIONE SPECCHIERA MULTIFUNZIONE:

- Strip Led superiore e/o perimetrale;
- Rubinetto elettronico Mono-Acqua o Pre-Mix;
- Sapone 5l.

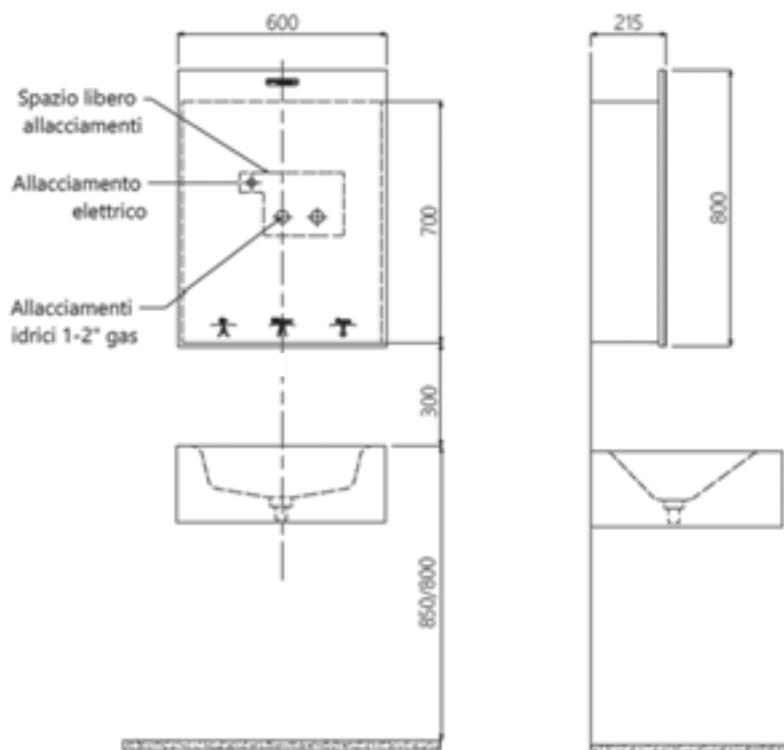

SPECCHIERA	
Finitura	Pannelli in bilaminato Spessore 16 mm
Specchio	Antinfortunistico Spessore 4 mm
Dimensioni	600 x 800 x 215 mm
Imballo	Singolo Cassa in legno 25 Kg Specchiera 32 Kg

DISPENSER SAPONE	
Azionamento	Sensore
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Distanza	5-15 cm - Regolabile
Dosaggio	0,8 - 6,5 ml - Regolabile
Viscosità Sapone	5-2500 cP (MPas)
Ricarica	Rabbocco
Capacità	650 ml o 5l

ASCIUGAMANI	
Azionamento	Sensore infrarossi
Grado di protezione elettrica	Classe I
Grado di protezione interna	IP30
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza motore	600 W
Resistenza	700 W
Assorbimento totale	Da 600 a 1250 W
Consumo max ad asciugatura	4,08 W
Velocità uscita aria fissa	375 km/h
Portata aria	103 m³/h
Tempo di asciugatura medio	2 - 12"
Rumorosità dB	65,3 dBA a 2 metri di distanza
Filtro	Si
Dispositivo UVC	Generatore di Anioni
Certificato di collaudo	Si

RUBINETTO	
Corpo rubinetto	Ottone OT CW 617N
Trattamento	Cromato 10/12 µm
Azionamento	Sensore infrarossi
Tensione di alimentazione	220/240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Pressione di esercizio	1-5 bar
Portata	13,5-15 l/min
Aeratore	Antifurto
Elettrovalvola	Bi-stabile 6V
Dispositivo anti-allagamento	Si
Rubinetto filtro e regolatore di portata	Inclusi
Flessibile	Inclusi
Distanza di attivazione	Regolabile da 50 a 200 mm, taratura standard 120 mm
Tempo di rilevamento presenza	Taratura standard 0 secondi
Tempo di comfort	Taratura standard 2 secondi dopo allontanamento
Antivandalo	In sito nella programmazione delle funzioni

# multiplex mirror



## NOTA BENE:

Per informazioni e preventivi di prodotti custom, contattateci a [info@fumagallidryers.com](mailto:info@fumagallidryers.com)





**SPECCHIERA MULTIFUNZIONE CON ANTA A SPECCHIO UNICA CM L 60 X H 80:**

**LISTINO SPECCHIERA**

ALLESTIMENTO BASE	CODICE
<b>STRUTTURA CON ANTA A SPECCHIO</b>	
1 Asciugamani	A1 B0 C1
1 Dispenser Sapone con ricarica 600 ml	
1 Strip LED inferiore	
<b>TOTALE</b>	<b>SA06080A1B0C1</b>

**OPZIONI SPECCHIERA MULTIFUNZIONE CON ANTA A SPECCHIO UNICA CM L 60 X H 80:**

**LISTINO OPZIONI**


SAPONE	CODICE
Dispenser Sapone con ricarica 5 l	A2

RUBINETTO	CODICE
Acqua Mono	B1
Premix	B2

STRIP LED (ILLUMINAZIONE)	CODICE
Superiore	C2
Perimetrale	C3

IMBALLO	CODICE
Cassa per specchiera multifunzione anta unica battente a specchio cm L60xH80	SM0060x080cassa
Cassa per doppia specchiera multifunzione	SM0060x080cassax2

**SISTEMA DI CODIFICA:**

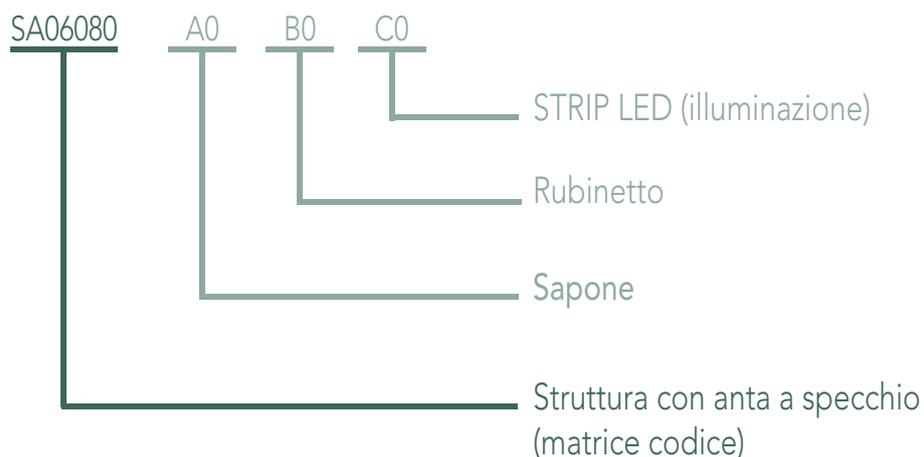



**W A S H R O O M**  
**E V O L U T I O N**  
multiplex washbasins

LAVABI

# multiplex washbasins

## PIANI LAVABO SERIE ECO 600 STANDARD VASCHE A CANALE

Fumagalli crea ambienti dallo stile unico e inconfondibile grazie alla resistenza, alla versatilità e alla massima igiene del Solid Surface SSF.

I lavabi sono di colore Bianco, spessore 9 mm

Profondità 500 mm, veletta frontale 150 mm, a richiesta opzionale alzatina da 100 mm.

Bacino realizzato in termoformatura a doppio piano inclinato, l'evacuazione dell'acqua è garantita da uno scarico centrale predisposto per il montaggio di piletta diametro 1¼" senza scarico per troppo pieno.

Angoli interni al bacino aventi raggio compreso tra 25 e 30 mm per una migliore pulizia ed aspetto estetico.


Fianchi e vela frontale assemblate con saldatura a scomparsa.

Alzata posteriore, quando richiesta, assemblata al piano con saldatura a scomparsa con raggio 3 mm.

Completo di staffe modulari e regolabili per sostegno lavabo.

Dimensioni elenco configurazioni standard sotto riportate.


### PIANO LAVABO 1 PAX CON ALZATA COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO

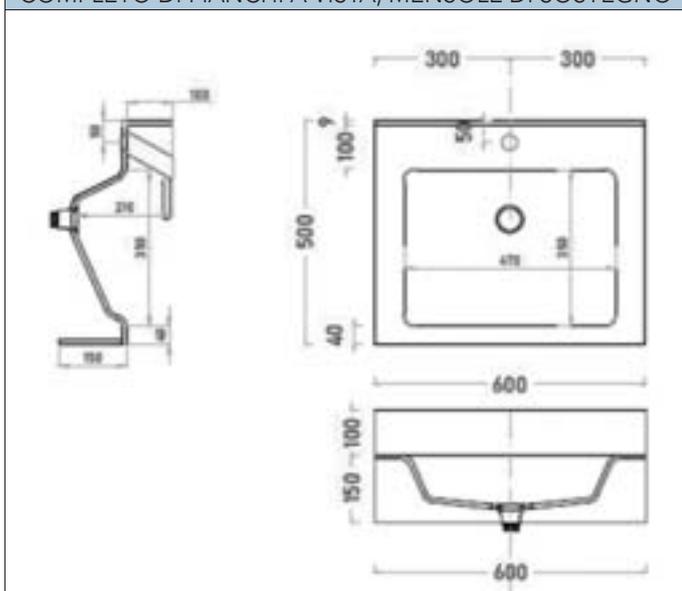

**ML-ATGV1-060011**

Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	600 x 500 mm

### PIANO LAVABO 1 PAX SENZA ALZATA COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO

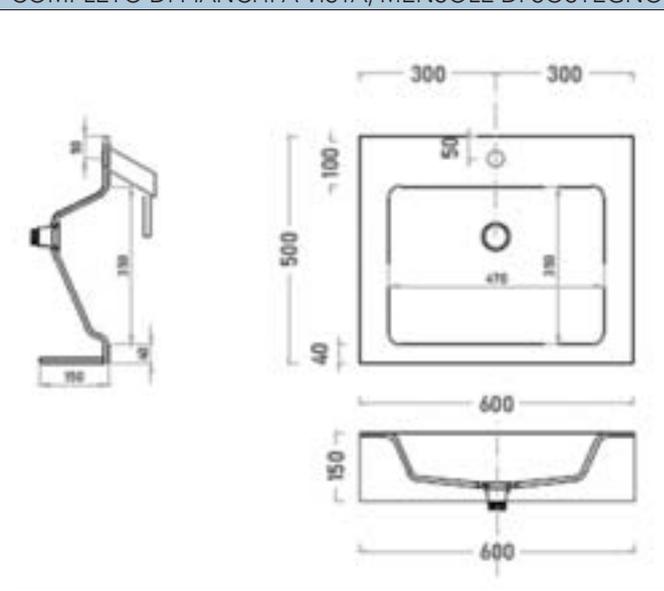


**ML-ATGV1-060001**

Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	600 x 500 mm

# multiplex washbasins

## PIANO LAVABO 2 PAX CON ALZATA

COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO

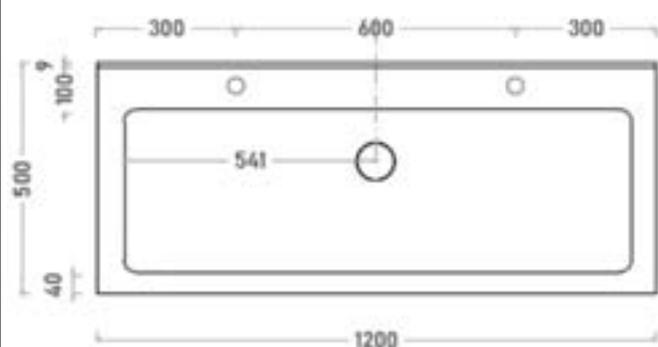


ML-ATGC2-120011

Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	1200 x 500 mm

## PIANO LAVABO 2 PAX SENZA ALZATA

COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO

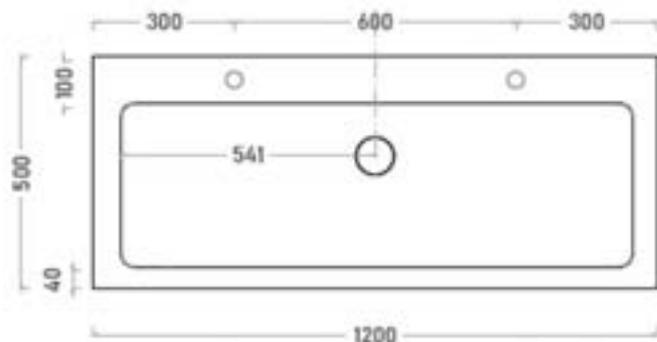


ML-ATGC2-120001

Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	1200 x 500 mm

## PIANO LAVABO 3 PAX CON ALZATA

COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO

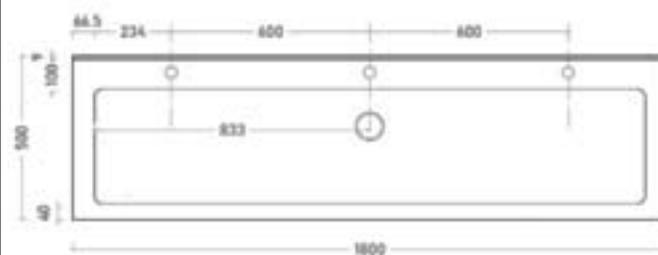


ML-ATGC3-180011

Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	1800 x 500 mm

## PIANO LAVABO 3 PAX SENZA ALZATA

COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO

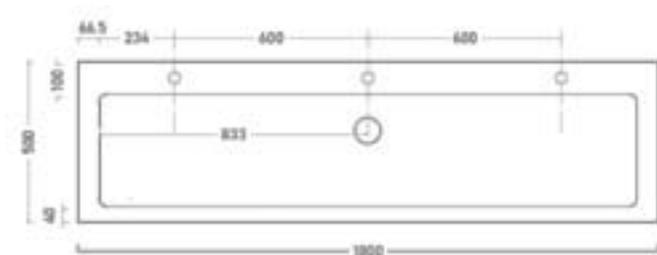

ML-ATGC3-180001

Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	1800 x 500 mm

# multiplex washbasins

## PIANI LAVABO SERIE ECO 600 STANDARD

### VASCHE INDIVIDUALI

Fumagalli crea ambienti dallo stile unico e inconfondibile grazie alla resistenza, alla versatilità e alla massima igiene del Solid Surface SSF.

I lavabi sono di colore bianco, spessore 9 mm

Profondità 500 mm, veletta frontale 150 mm, a richiesta opzionale alzatina da 100 mm.

Bacino realizzato in termoformatura a doppio piano inclinato, l'evacuazione dell'acqua è garantita da uno scarico centrale predisposto per il montaggio di piletta diametro 1¼" senza scarico per troppo pieno.

Angoli interni al bacino aventi raggio compreso tra 25 e 30 mm per una migliore pulizia ed aspetto estetico.


Fianchi e vela frontale assemblate con saldatura a scomparsa.

Alzata posteriore, quando richiesta, assemblata al piano con saldatura a scomparsa con raggio 3 mm.

Completo di staffe modulari e regolabili per sostegno lavabo.

Dimensioni elenco configurazioni standard sotto riportate.


#### PIANO LAVABO 1 PAX CON ALZATA COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO

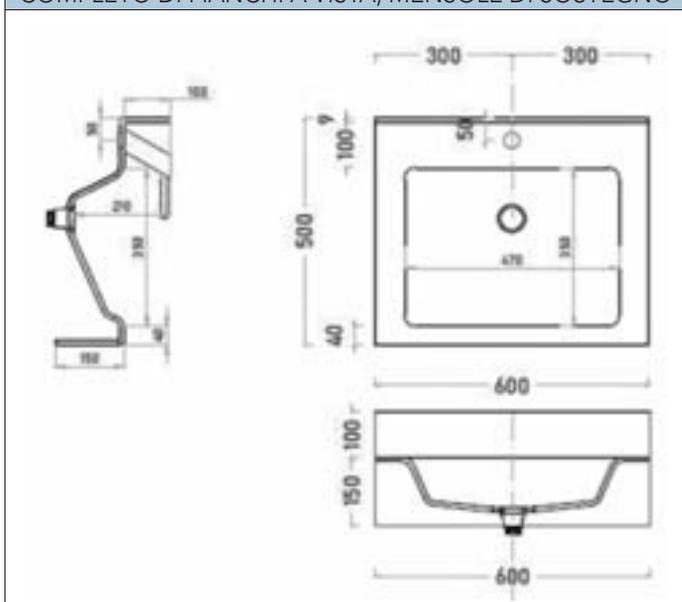

ML-ATGV1-060011

Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	600 x 500 mm

#### PIANO LAVABO 1 PAX SENZA ALZATA COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO

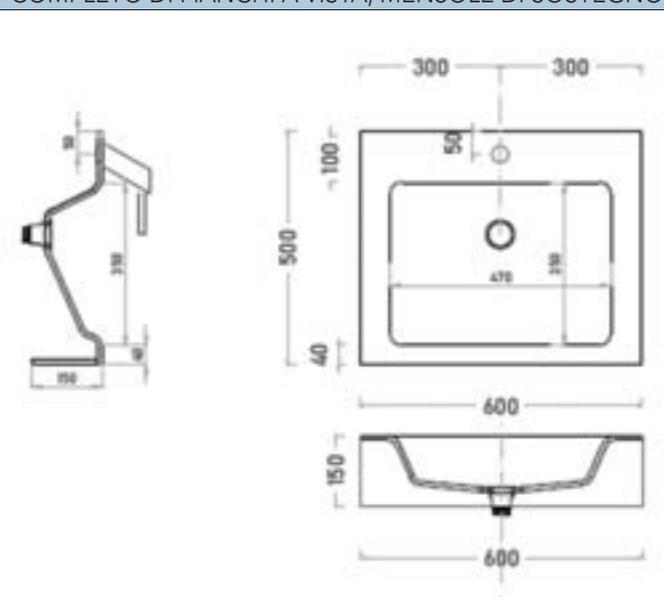


ML-ATGV1-060001

Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	600 x 500 mm

# multiplex washbasins

## PIANO LAVABO 2 PAX CON ALZATA

COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO

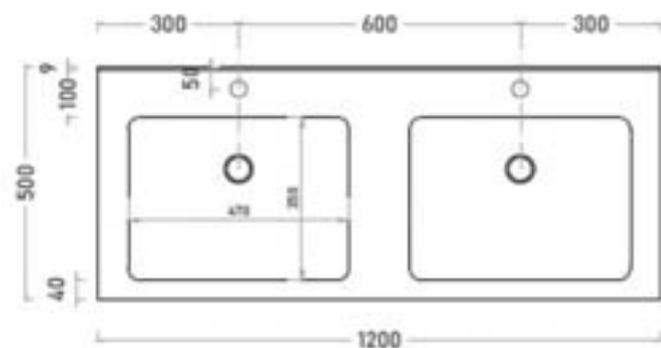


ML-ATGV2-120011

Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	1200 x 500 mm

## PIANO LAVABO 2 PAX SENZA ALZATA

COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO

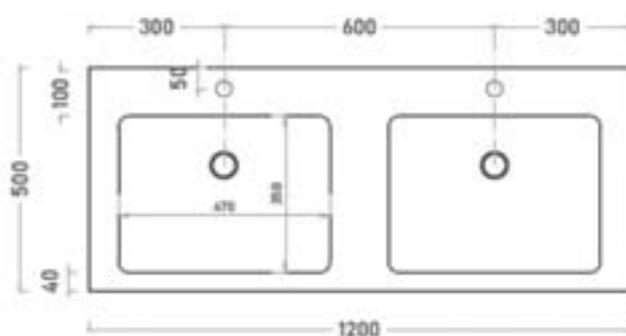


ML-ATGV2-120001

Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	1200 x 500 mm

## PIANO LAVABO 3 PAX CON ALZATA

COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO

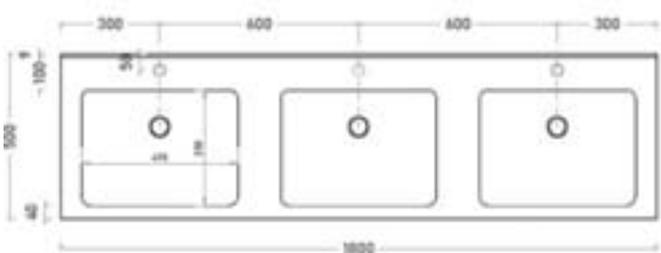


ML-ATGV3-180011

Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	1800 x 500 mm

## PIANO LAVABO 3 PAX SENZA ALZATA

COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO

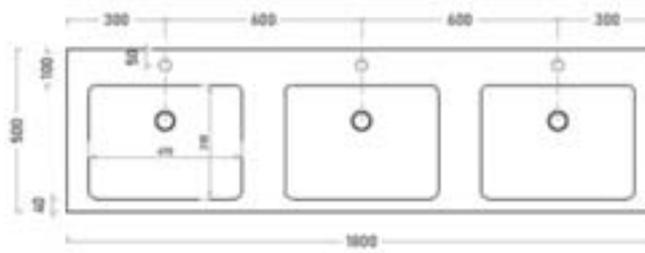

ML-ATGV3-180001

Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	1800 x 500 mm

# multiplex washbasins

## FASCIATOIO NURSERY

Fumagalli crea ambienti dallo stile unico e inconfondibile grazie alla resistenza, alla versatilità e alla massima igiene del Solid Surface SSF.

I Fasciatoio Nursery sono di colore bianco, spessore 9 mm


Profondità 500 mm, Velella frontale 150 mm, a richiesta opzionale alzatina da 100 mm.


Fianchi e vela frontale assemblate con saldatura a scomparsa.

Alzata posteriore, quando richiesta, assemblata al piano con saldatura a scomparsa con raggio 3 mm.

Completo di staffe modulari e regolabili per sostegno lavabo.

Dimensioni elenco configurazioni standard sotto riportate.

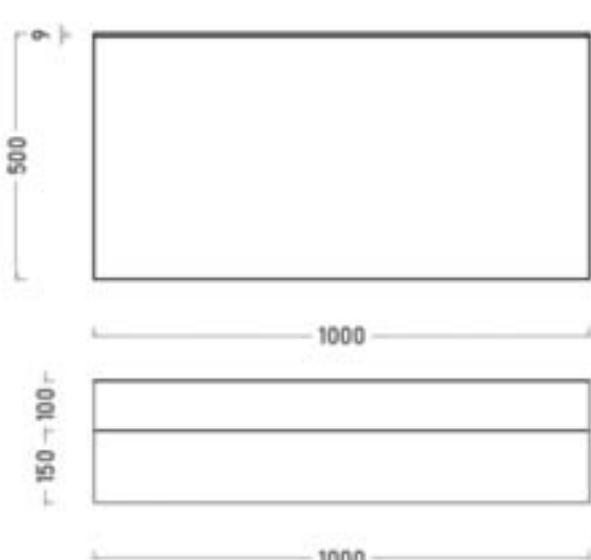PIANO FASCIATOIO NURSERY CON ALZATA COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO	
	
<b>ML-ATGPF-100011</b>	
Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	1000 x 500 mm

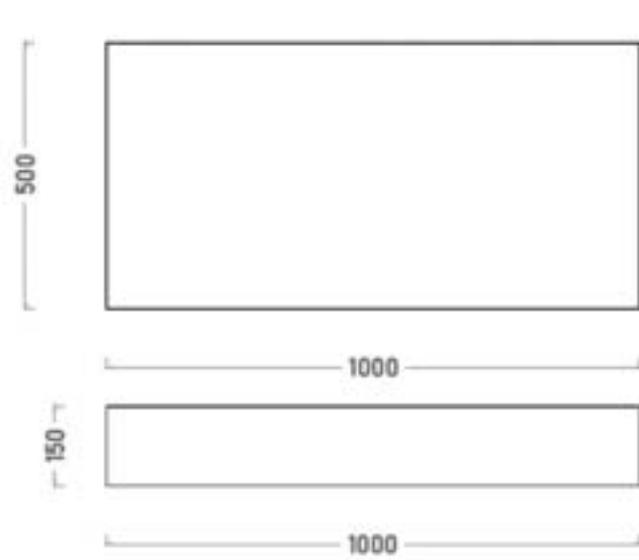PIANO FASCIATOIO NURSERY SENZA ALZATA COMPLETO DI FIANCHI A VISTA, MENSOLE DI SOSTEGNO	
	
<b>ML-ATGPF-100001</b>	
Finitura	Solid Surface SSF
Dimensioni	1000 x 500 mm



# Fumagalli Componenti S.R.L.



WASHROOM • EVOLUTION

monoblocchi

specchiera



# Fumagalli Componenti S.R.L.



ASCIUGAMANI



ASCIUGACAPELLI



ACCESSORI



MONOBLOCCHI



SPECCHIERE

Viale Edison, 9 - 20090 Trezzano S/Naviglio - (MI) - Italy  
Tel. 02 48403535 - Fax 02 48403500  
info@fumagallidryers.it - www.fumagallidryers.com

ASSISTENZA TECNICA

 **800 098203**